

Uputstvo za instalaciju LCD/Plasma zidnog nosača 0.865.009

NAPOMENA: Mi preporučujemo da instalaciju ovog prizvoda vrši za to ovlašćeno lice. Ne prihvatom nikakvu odgovornost za štetu nastalu neispravnim sklapanjem, instalacijom ili upotrebom. Ako postoji i najmanja sumnja molimo vas kontaktirajte prodavaca radi pomoći.

Važno! - Zbog sigurnosti zid ili površina na koju instalirate nosač mora biti sposobna da izdrži kombinovane težine nosača I TV uređaja koji se na njega kači inače struktura mora biti ojačana.


- Zaštитna oprema i adekvatan alat mora da se koristi pri instalaciji. Ne poštovanje bilo kojeg može uzrokovati oštećenje svojine i/ili ozbiljne povrede.

- Proverite i budite sigurni da u zidu nema električnih kablova, vodovodnih cevi ili cevi za gas.

Alat potreban za instalaciju:



-Odvijač sa PH glavom -Aku ili električna bušilica -Burgija od 4mm + detektor za metal (Za gipsani zid)
-Burgija od 8mm(Za zid od betona ili cigle)

Isto tako budite sigurni da ste dobili sve ove delove uz vaš nosač:


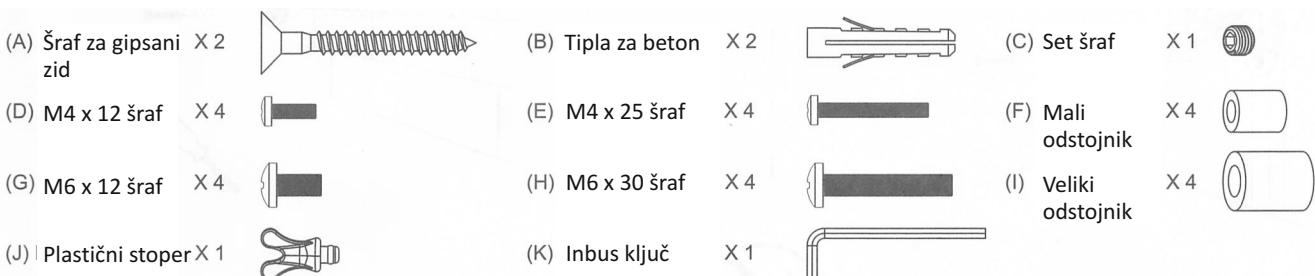




INSTALACIJA ZIDNOG NOSAČA

Gipsani zid instalacija

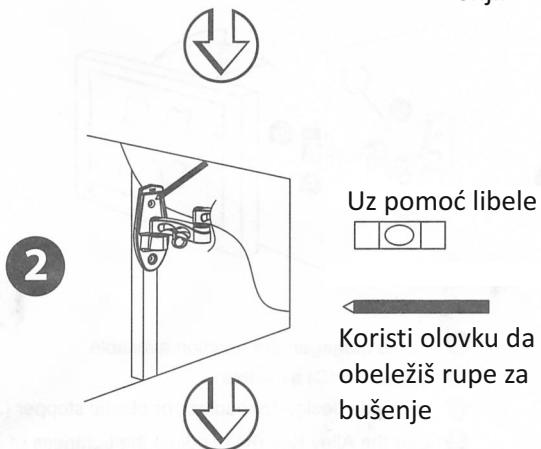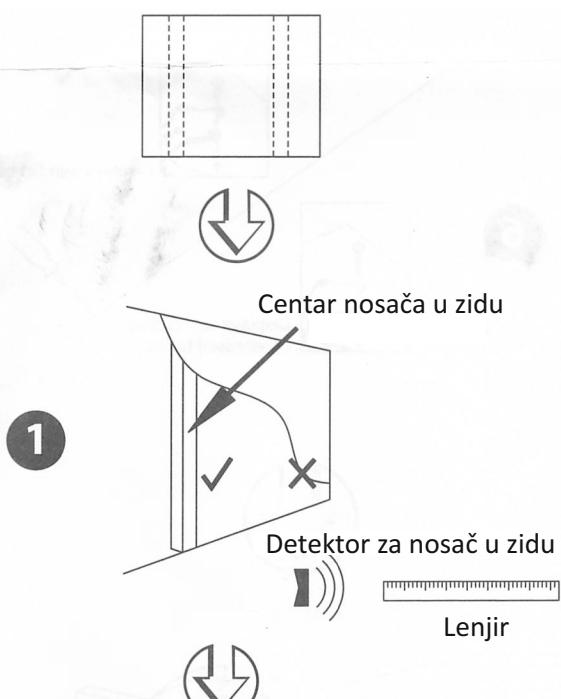


Zid od cigle/bloka instalacija

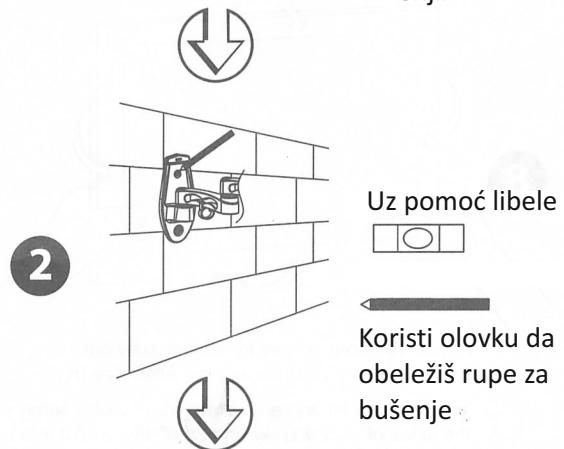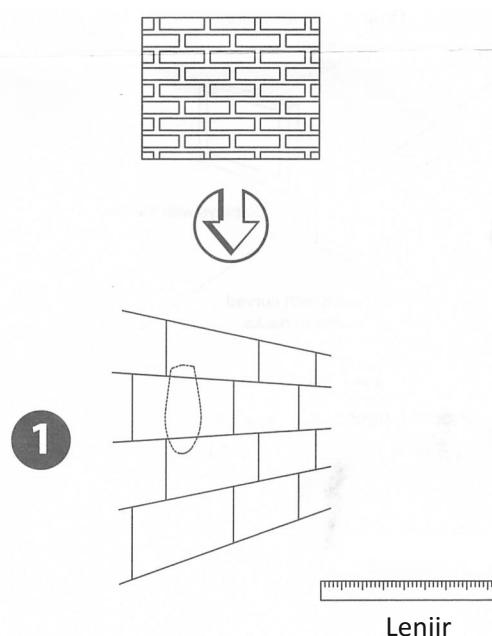

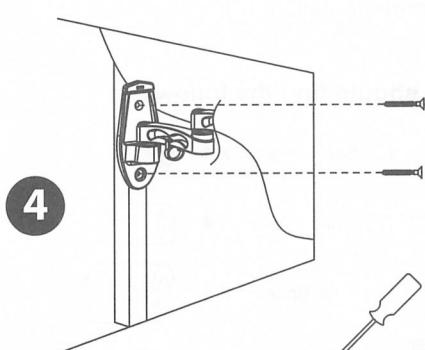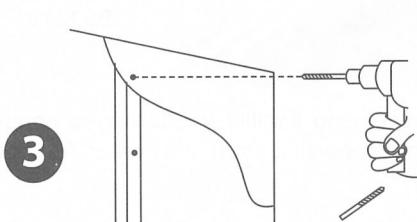


(D ili G)
Odgovarajući kraći šrafovi




Ekrani sa ravnim
zadnjim delom




Odgovarajući duži šrafovi / odstojnici
(E ili H) (F ili I)

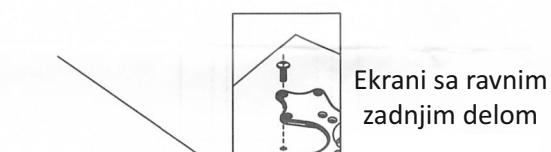



Ekrani sa ravnim
zadnjim delom

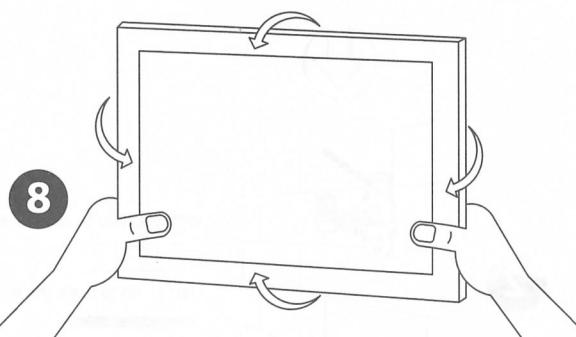


Podesite tri šrafa koja se nalaze direktno iza glave nosača koriteći inbus ključ (K). Da bi podesili ugao ili rotirali ekran, čvrsto uhvatite stranice vašeg ekrana i pažljivo ih namestite u poziciju koja vam odgovara.

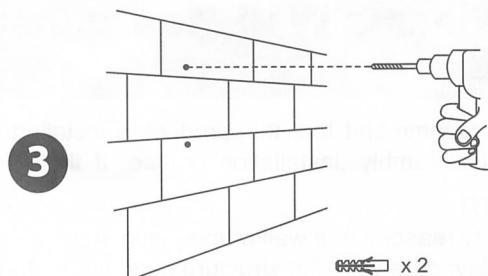

x 2

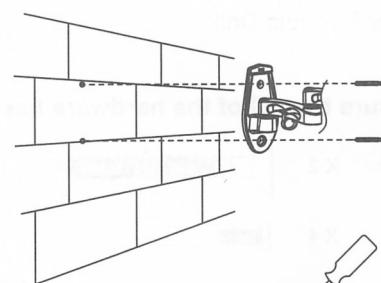

Ekrani sa zakriviljenim
zadnjim delom

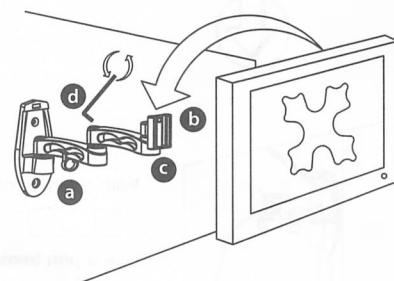

a. Funkcija slaganja kablova postoji

b. Set šrafova(C) postoji

c. Dizajn zaključavanja za katance ili plastične stopere

d. Koristite inbus ključ(K) da podesite stegnutost spojeva