



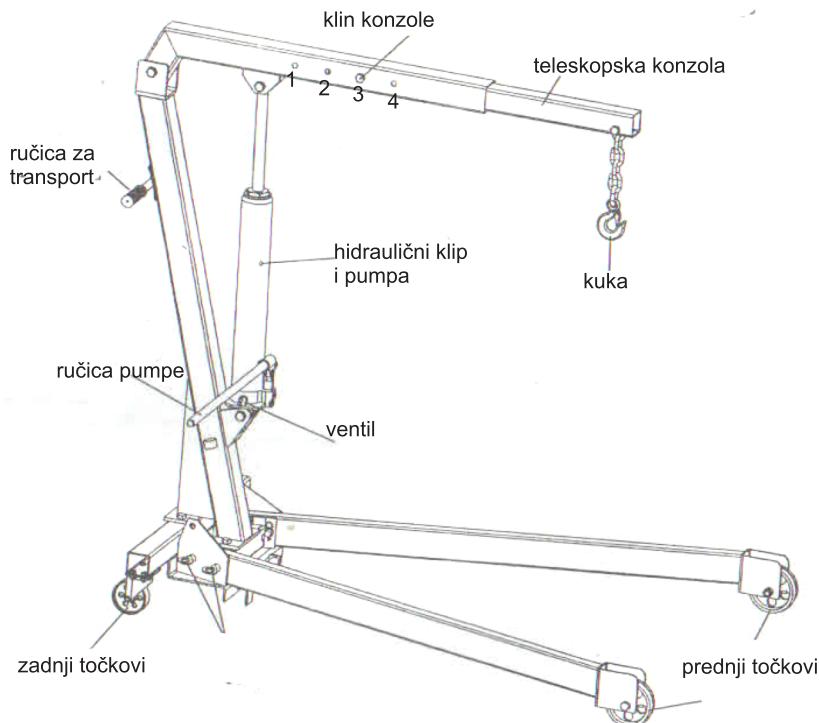
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Art.Nr: 761.005.01



SRB

Dizalica hidraulična konzolna 1T

**Tehnički podaci****Maksimalne težine podizanja i dužine kraka**

| | | |
|---------------|---------|---------|
| u položaju 1: | 1000 kg | 900 mm |
| u položaju 2: | 750 kg | 990 mm |
| u položaju 3: | 500 kg | 1080 mm |
| u položaju 4: | 250 kg | 1170 mm |

Upozorenje

- Ne preopterćujte dizalicu. Preopterećenje moža da dovede do oštećenja urežaja.
- Nikada ne koristite urežaj na neravnim površinama. Neravne povržine (podovi) mogu dovesti do prevrtanja krama.
- Uvek postavite klin za fiksiranje konzole pre podizanja tereta.
- Svi vijci i matice koji se isporučuju sa dizalicom su posebne kvalitete i ne mogu biti zamenjeni nekim drugim osim originalnim.
- Pre svake upotrebe proverite da su svi vijci i matice dobro zategnuti.
- Nikada ne prekoračujte bezbedno radno opterećenje krama.

Ne pridržavanje ovih upozorenja može da dovede do oštećenja uredaja ili teških telesnih povreda.

Održavanje

- Kada dodajete ili menjate ulje u cilindru, obavezno koristite ulje za hidrauliku.
- Nikada ne mešajte ulja različitih gradacija.
- Ne koristite ulje za kočnice.
- Ne koristite prijava ili prerašena ulja.
- Prilikom sisanja ulja, vodite računa da nečistoća i prijavština de dođu u cilindar.
- Proveravajte povremeno da na uredaju nema oštećenja ili korozije.
- Uredaj prebričite nauljenom krpom.

Važno

Pre pošetka upotrebe ove dizalice obavezno pročitajte i shvatite ovo uputstvo kako biste uredaj bezbedno i pravilno koristili, a ujedno izbegli oštećenja i povrede.