


Womax

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

**Agregat
W-SZ 3500 I**

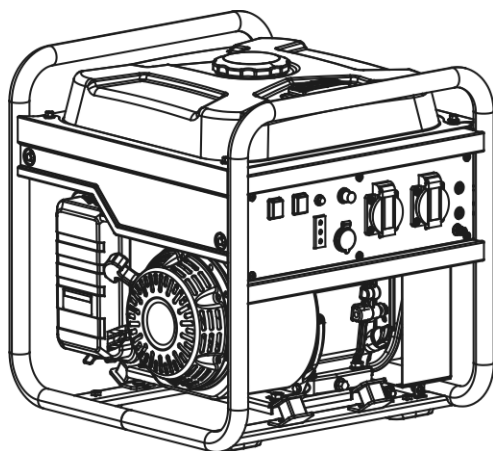

766.350.00



Važno: Uverite se da osobe koje će koristiti ovaj uređaj detaljno pročitaju i razumeju ovo uputstvo za upotrebu pre početka korišćenja.

Uvod

Pre nego što pokušate da koristite ovaj proizvod, pažljivo pročitajte ovo uputstvo i pažljivo pratite sva bezbednosna uputstva. Na taj način osiguraćete bezbednost sebe i drugih.

Upozorenje: Molimo Vas da pročitate i razumete ovaj priručnik u potpunosti pre upotrebe agregata.

Informacije o bezbednosti

Izduvni gasovi su otrovni

- Nikada nemojte raditi sa motorom u zatvorenom prostoru jer to može dovesti do nesvestice i smrti u kratkom vremenu. Uključujte motor na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru.

Gorivo je lako zapaljivo i otrovno

- Uvek isključite motor i sačekajte da se ohladi kada sipate gorivo.
- Nikada ne sipajte gorivo dok pušite ili u blizini otvorenog plamena.
- Vodite računa da ne prolijete gorivo po motoru ili prigušivaču (auspuhu) kod dolivanja goriva.
- Ako progutate bilo kakvo gorivo, udahnute paru goriva ili dozvolite da vam uđe u oči, odmah se obratite lekaru. Ako vam se bilo kakvo gorivo prospe na kožu ili odeću, odmah operite sapunom i vodom i promenite odeću.
- Kada rukujete ili transportujete mašinu, vodite računa da je držite uspravno. Ako se nagne, gorivo može da curi iz karburatora ili rezervoara za gorivo.

Motor i prigušivač (auspuh) mogu biti veoma vrući

- Postavite agregat na mesto gde pešaci ili deca verovatno neće moći da dodirnu agregat.
- Izbegavajte postavljanje zapaljivih materijala u blizini izduvnog otvora tokom rada.
- Držite agregat najmanje 1m od zgrada ili druge opreme, inače bi se motor mogao pregrejati.
- Izbegavajte rad motora sa poklopcem za prašinu.
- Obavezno nosite agregat samo za njegove ručke za nošenje.
- Postavite agregat na ravnu podlogu, kako bi mašina slobodno eliminisala toplotu.

Prevenција od električnog udara


- Nikada nemojte pokretati motor po kiši ili snegu.
- Nikada ne dodirujte agregat mokrim rukama jer može doći do strujnog udara.
- Obavezno uzemljite generator. (Slika 1)

Napomena:

Koristite vod za uzemljenje dovoljnog strujnog kapaciteta.

Prečnik žice za uzemljenje: 0.12 mm po 1 amperu

Primer: 10 ampera = 1.2 mm prečnik žice za uzemljenje.



Napomene o povezivanju

- Izbegavajte priključivanje agregata na komercijalnu utičnicu.
- Izbegavajte paralelno povezivanje agregata sa bilo kojim drugim agregatom.

Bezbednosni simboli



Oprez - Korisnik treba da bude svestan opšte opasnosti.



Opasnost visoki napon.



Zapaljivo.



Pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada uređaja.



Držite posmatrače i prolaznike dalje od mesta rada uređaja.





Upozorenje! Ne koristite uređaj u zatvorenom prostoru.



Rizik od visoke temperature.



Pre sipanja goriva, motor agregata mora biti

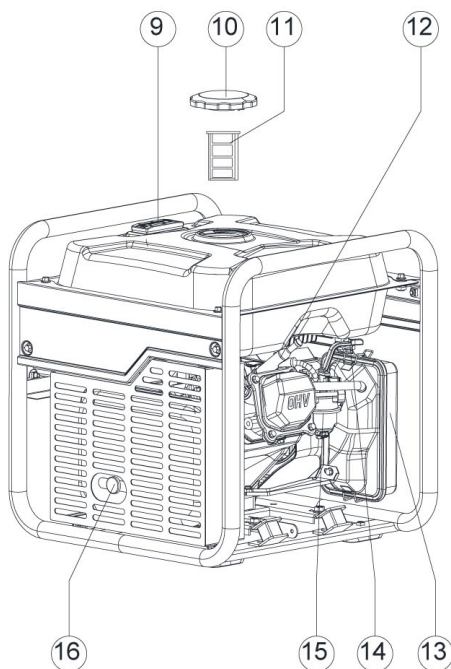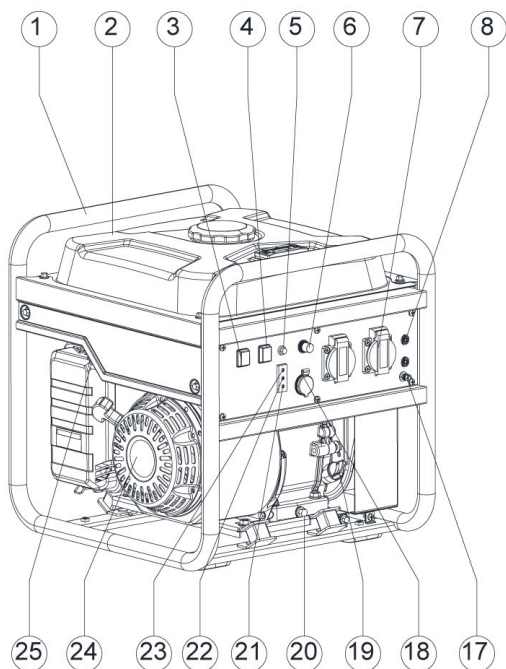


- (1) Drška za nošenje
- (3) Prekidač za kontrolu ekonomičnosti
- (5) Resetovanje izlaza
- (7) AC utičnica
- (9) Merač goriva
- (11) Filter goriva
- (13) Filter za vazduh
- (15) Karburator
- (17) Terminal za uzemljenje
- (19) Merač nivoa ulja
- (21) Izlazna lampica
- (23) Lampica upozorenja za ulje
- (25) Slavina za gorivo

- (2) Rezervoar za gorivo
- (4) Prekidač motora
- (6) DC zaštitnik
- (8) Paralelni izlazi
- (10) Poklopac rezervoara za gorivo
- (12) Svećica
- (14) Dugme za prigušivanje
- (16) Prigušivač
- (18) DC 12V izlaz
- (20) Ispust ulja
- (22) Indikatorska lampica preopterećenja
- (24) Poteznica startera

Sistem upozorenja za ulje

Kada nivo ulja padne ispod donjeg nivoa, motor se zaustavlja automatski. Ako ne dopunite ulje, motor se neće ponovo pokrenuti. (Slika 2)


Slika 2



Slavina za gorivo

Slavina za gorivo se koristi za dovod goriva iz rezervoara do karburatora. (Slika 3)

Slika 3

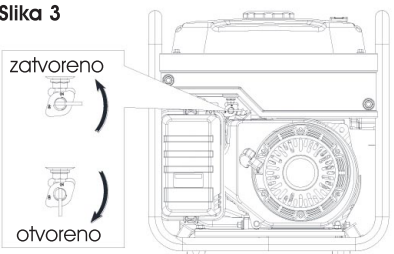


Prekidač motora (Slika 4)

Prekidač motora kontroliše sistem paljenja.

"ON"- Kolo paljenja je uključeno. Motor se može pokrenuti.

"STOP"- Kolo paljenja je isključeno. Motor neće raditi.

Slika 4

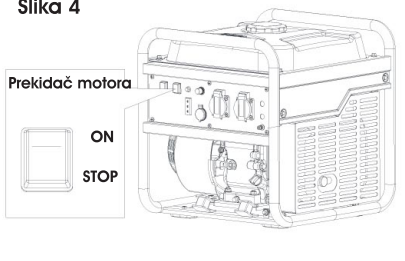


Kontrolni prekidač ekonomičnog rada (Slika 5)

Kada je prekidač za kontrolu ekonomičnosti uključen, ekonomična kontrola jedinica kontroliše brzinu motora prema priključenom opterećenju. Rezultati su bolja povezanost goriva i manje buke.

"ON" - Uključeno

"OFF" - Isključeno

Slika 5

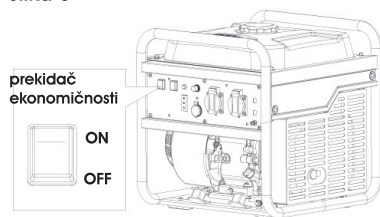


Zaštita kola istosmerne struje (Slika 6)

Zaštita kola istosmerne struje se automatski isključuje kada opterećenje premaši nominalni izlaz agregata.

Oprez: Smanjite opterećenje u okviru specificirane nominalne snage agregata ako zaštita kola istosmerne struje isključuje zaštitni krug.

Slika 6

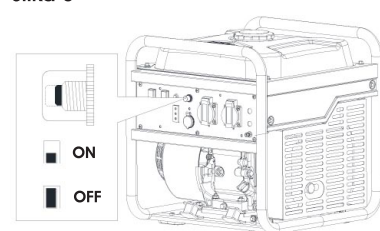


Reset izlaza (Slika 7)

Pritisnite dugme za resetovanje neprekidno 2 sekunde, agregat će oporaviti izlaz naizmjenične struje kada agregat zaustavi izlaz naizmjenične struje pod zaštitom od preopterećenja.

Napomena:

Molimo vas da smanjite opterećenje generatora kako biste osigurali da je ukupno opterećenje unutar nazivne snage.

Slika 7

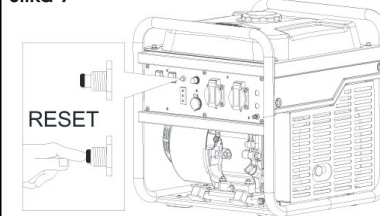

Provere pre puštanja u rad

Napomene:

- Provere pre puštanje u rad treba izvršiti svaki put kada se agregat koristi.


Provera goriva motora

- Uverite se da ima dovoljno goriva u rezervoaru. Slika 8.
- Ako je nedostaje goriva, dopunite rezervoar bezolovnim automobilskim benzinom.
- Obavezno koristite rešetku filtera goriva na vratu filtera goriva.
- Preporučeno gorivo: Bezolovni benzin.
- Kapacitet rezervoara za gorivo: 12.0 Litara

Upozorenje

- Nemojte dopunjavati rezervoar dok motor radi ili je vruć.
- Zatvorite slavinu za gorivo pre dopunjavanja goriva.
- Pazite da prašina, prljavština, vodu ili drugi strani predmete ne dospeju u rezervoar goriva.
- Ne punite gorivo iznad vrha filtera za gorivo jer bi se mogao preliti kada se gorivo se kasnije zagreva i širi.
- Detaljno obrišite prosuto gorivo pre pokretanja motora.
- Držite otvoreni plamen dalje.

Slika 8

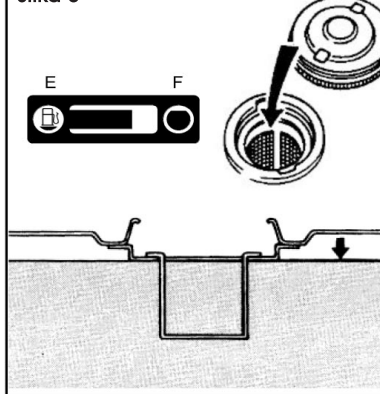


Provera ulja u motoru (Slika 9)

Uverite se da je motorno ulje na gornjem nivou otvora za punjenje ulja. Dodajte ulje po potrebi.

- Uklonite poklopac rezervoara za ulje i proverite nivo motornog ulja
- Ako je nivo ulja ispod linije donjeg nivoa, dolijte odgovarajuće ulje do gornje ravnine linije. Nemojte zavrtati poklopac rezervoara za ulje kada proveravate nivo ulja.
- Zamenite ulje ako je kontaminirano.
- Kapacitet rezervoara za ulje: 0.50 Litara

Slika 9

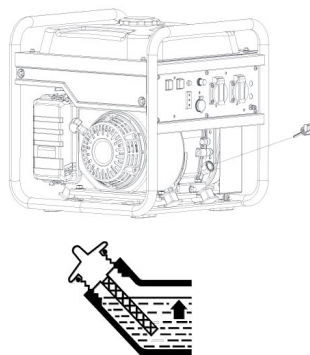

- Preporučeno motorno ulje: API servis "SJ". SL. 10

Slika 10

0°C			25°C		
SAE 10W			SAE #20		
III 10W-30			III 10W-30		
III 10W-40			III 10W-40		
			SAE #30		
			III 10W-30		
			III 10W-40		

Uzemljenje (Slika 11)

Upozorenje:

- Preporučuje se pravilno uzemljenje agregata pre pokretanja pomoću žice i malog metalnog klina za uzemljenje. Žica i metalni klin se ne isporučuju sa uređajem.

Rukovanje

Napomena:


- Agregat se isporučuje bez motornog ulja. Napunite uljem ili agregat neće moći da se pokrene.
- Nemojte naginjati agregat kada dodajete motorno ulje. Ovo bi moglo rezultirati u prepunjavanju i oštećenju motora.

Pokretanje motora


Napomena:

- Pre pokretanja motora ne priključujte električne potrošače.

Slika 11




Slika 13




- Okrenite ručicu slavinu za gorivo u položaj ON (otvoreno). (Slika 13)
- Okrenite prekidač motora u položaj "ON". (Slika 14)

Slika 14

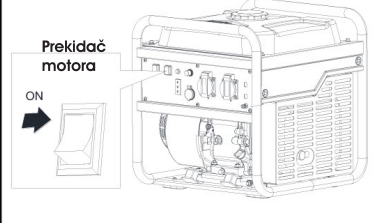


- Povucite ručicu prigušivača u položaj . Nije neophodno ako motor je topao. (Slika 15)

Slika 15

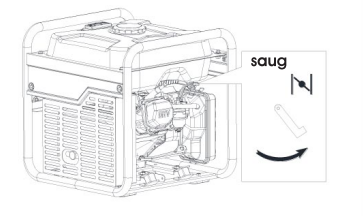


- Polako povucite ručicu startera dok ne osetite otpor. Ovo je tačka „kompresije“. Vratite ručku u prvobitni položaj i povucite brzo. Nemojte do kraja izvlačiti konopac. Nakon pokretanja, dozvolite da se ručka startera vrati u prvobitni položaj dok još uvek držite za ručku. Čvrsto uhvatite ručku za nošenje da sprečite agregat od pada pri povlačenju povratnog startera. (Slika 16)
- Pustite da se motor zagreje.

Slika 16

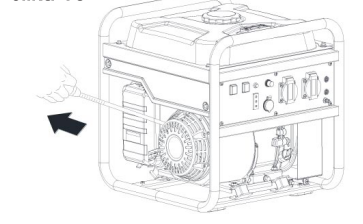

- Gurnite ručicu prigušivača nazad u položaj . (Slika 17)
- Zagrejte motor bez opterećenja nekoliko minuta.


Slika 17

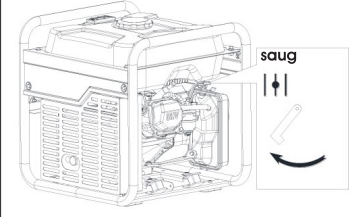

Korišćenje energije agregata Naizmenična struja AC

- Proverite da li je kontrolna lampa naizmenične struje na ispravnom naponu.
- Pre toga isključite prekidač(e) električnog(ih) uređaja pre povezivanje sa agregatom.
- Utaknite utikač(e) električnog(ih) uređaja u utičnicu. (Slika 18)

Slika 18

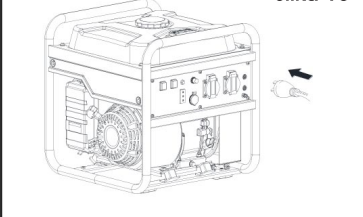

Oprez:

- Uverite se da je električni aparat isključen pre nego što ga priključite na agregat.
- Uverite se da je ukupno opterećenje potrošača unutar nominalne snage agregata.
- Uverite se da je struja opterećenja utičnice unutar nazivne struje utičnice.
- Prekidač za kontrolu ekonomičnosti mora biti isključen kada se koristi električni uređaji koji zahtevaju veliku startnu struju, kao što su kompresori ili potapajuće pumpe. (Slika 19)

Lampica indikatora preopterećenja

Lampica indikatora preopterećenja treperi kada dođe do preopterećenja detektovanog sa električnog uređaja. Ovakvo stanje neće dugo trajati i samo treba da se smanji opterećenje do normalnog opsega i indikatorska lampica preopterećenja će se ugasiti. Kada se detektuje da opterećenje premašuje maksimalnu snagu ili naizmeničnu struju izlazni napon se smanjuje, lampica indikatora preopterećenja će se upaliti i elektronski prekidač će se tada aktivirati, zaustavljajući napajanje u cilju zaštite agregata i svih priključenih električnih uređaja. Izlazna kontrolna lampica (zelena) će biti isključena, indikator preopterećenja će postati **crven**.

Potrebno je obraditi na sledeći način. (Slika 20)

- Isključite sve povezane električne uređaje.
- Smanjite ukupnu snagu priključene električne energije.
- Proverite da li postoje blokade u ulazu vazduha za hlađenje, otvoru izdovne cevi prigušivača vazduha i kontrolnoj jedinici.
- Nakon inspekcije, pritisnite dugme za resetovanje da biste vratili napajanje agregata. (Slika 21).

Oprez:




- Izlaz naizmenične struje agregata se automatski resetuje kada se motor zaustavi, a zatim ponovo pokrene.
- Lampica indikatora preopterećenja može prvo da se upali na nekoliko sekundi kada koristite električne uređaje koji zahtevaju veliki startnu struju, kao što je kompresor ili potapajuća pumpa. Međutim, ovo nije kvar.

DC Aplikacija (Istosmerna struja) (opcija)


Ova upotreba je primenljiva samo na punjenje baterije od 12V.

Uputstvo za punjenje baterije.

- Odvojite kablove za bateriju.
- U potpunosti olabavite poklopac rezervoara za tečnost baterije.
- Napunite destilovanu vodu do gornje granice, ako je nivo tečnosti u akumulatoru nizak.
- Izmerite specifičnu težinu tečnosti baterije pomoću hidrometra i izračunajte vreme punjenja u skladu sa tabelom prikazanom na slici 22.
- Specifična težina za potpuno napunjenu bateriju treba da bude unutar 1.26 do 1.28. Preporučuje se potvrda svakih sat vremena. (Slika 22).

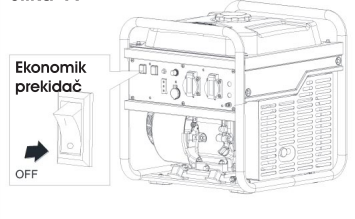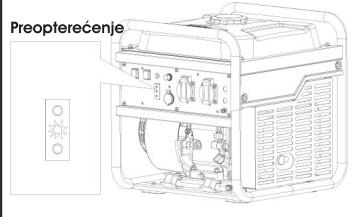Slika 19**Slika 20****Slika 21****Slika 22**

Odnos specifične težine i vremena punjenja




Kapacitet baterije

1. 30AH 20HR

2. 35AH 20HR

3. 47AH 20HR

Povežite DC izlaznu utičnicu i klemu baterije koristeći kablove za punjenje. Vodovi moraju biti povezani sigurno u (+) i (-) polaritetu. (Slika 23)

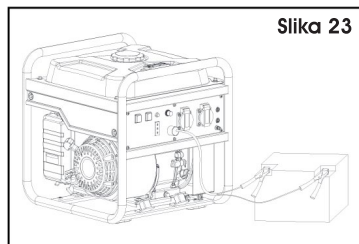


Slika 23

- Zaštitnik kola jednosmerne struje treba da se postavi na "ON" nakon potvrde veze, ako je zaštitnik u položaju "OFF". (Slika 24).

Opres:


- Uverite se da je prekidač za ekonomičnu kontrolu isključen tokom punjenja baterija.

Slika 24



Zaustavljanje motora


- Isključite prekidač za napajanje električnog aparata ili isključite bilo koji električni uređaj priključen na agregat. (Slika 25).

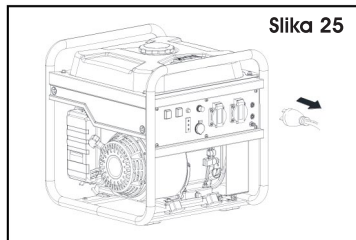

Slika 25


- Okrenite prekidač motora u položaj "STOP". (Slika 26)

Slika 26



- Okrenite ručicu slavine za gorivo na "OFF"-zatvoreno. (Slika 27).

Slika 27



Periodično održavanje

Tabela održavanja


Stavka	Primedbe	Pre rada proveravati (svakodnevno)	Inicijalno 1 mesec ili 20 sati	Svaka 3 meseca ili 50 sati	Svaki 6 meseci ili 100 sati	Svaki 12 meseci ili 300 sati
Svećica	Proverite stanje, podesite zazor i očistite. Zamenite ako je potrebno.			●		
Ulje u motoru	Provera nivoa ulja.	●				
	Zamena ulja.		●		●	
Filter vazduha	Očistiti, zameniti ako je potrebno			●		
Filter goriva	Očistiti filter slavine za gorivo. Zameniti ako je potrebno.				●	
Saug	Proveriti rad sauga	●				
Zazor ventila	Proveriti i podesiti kada je motor hladan.					●
Dovod goriva	Proverite da li crevo za gorivo ima pukotina ili oštećenja. Zamenite ako je potrebno.	●				
Izduvni sistem	Proverite curenje. Ponovo zategnite ili zamenite zaptivku ako je potrebno.	●				
	Proverite zaslon prigušivača. Očistite / zamenite ako je potrebno..					●
Karburator	Proverite rad prigušnice.	●				
Rashladni sistem	Proverite ventilator da nema oštećenja.					●
Sistem za startovanje	Proveriti oštećenjastartnog mehanizma.	●				
Ler gas	Proveriti i podesiti ler gas.					●
Oprema/ Pričvršćivači					●	
						●
		●				

Pe
Ta

Zamena ulja u motoru


- Postavite agregat na ravnu površinu i zagrejte motor nekoliko minuta. Zatim zaustavite motor i okrenite slavinu za gorivo na "OFF" (Zatvoreno).
- Postavite posudu za ulje ispod motora. Skinite poklopac rezervoara za ulje i olabavite izlaz za ulje. (Slika 28).

Slika 28



- Nagnite agregat da biste potpuno ispraznili ulje.
- Zamenite ulje na ravnoj površini.
- Dodajte motorno ulje do gornjeg nivoa. (Slika 29)
- Zavrnite poklopac rezervoara za ulje.

Slika 29



- Preporučeno motorno ulje: API servis "SJ" (Slika 30)

Oprez:

- Uverite se da strani materijali ne uđu u kućište radilice.
- Nemojte nagnjati agregat kada dodajete motorno ulje. Ovo bi moglo rezultirati prekomernim punjenjem i oštećenjem motora.

Slika 30

0°C			25°C		
SAE 10W	SAE #20	SAE #30	SAE 10W	SAE #20	SAE #30
10W-30	10W-30	10W-30	10W-30	10W-30	10W-30
10W-40	10W-40	10W-40	10W-40	10W-40	10W-40

Vazdušni filter

Održavanje prečistača vazduha u ispravnom stanju je veoma važno. Prijavština izazvana nepropisno instaliranim, nepropisno servisiranim ili neadekvatnim elementima prečistača, oštećuju i habaju motore.


Održavajte element uvek čisti. (Slika 31).

- Uklonite poklopac filtera.
- Uklonite poklopac i element filtera za vazduh.
- Operite element u rastvaraču i osušite.
- Naulžite element i istisnite višak ulja. Element bi trebao biti vlažan ali da ne kaplje.
- Umetnite element u filter za vazduh.
- Postavite poklopac.

Oprez:

- Motor nikada ne sme da radi bez elementa prečistača; Može doći do preteranog habanja klipa i/ili cilindra.

Slika 31

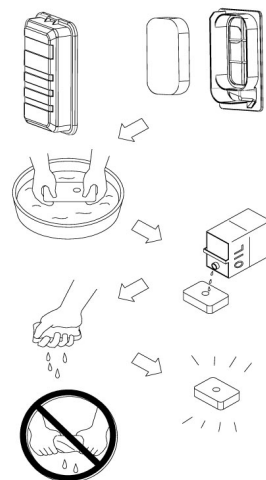


Čišćenje i podešavanje zazora svećice

- Odvrtite svećicu.
- Proverite da li je promenila boju i uklonite garež. (Slika 32).
- Proverite tip i razmak elektrida svećice.
- Zavrnite svećicu.

Opres:

- Standardna boja elektrode: Žuto-mrka boja.
- Standardna svećica: F7RTC
- Razmak elektroda svećice: 0,6-0,7mm

Slika 32

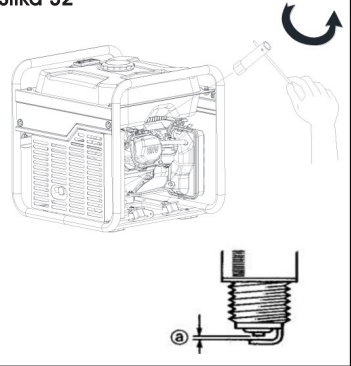


Filter rezervoara goriva

- Uklonite poklopac rezervoara za gorivo i filter. (slika 33).
- Očistite filter rastvaračem. Ako je oštećen, zamenitega.
- Obrišite filter i umetnite ga.

Upozorenje!

- Uverite se da je poklopac rezervoara dobro zategnut.

Slika 33

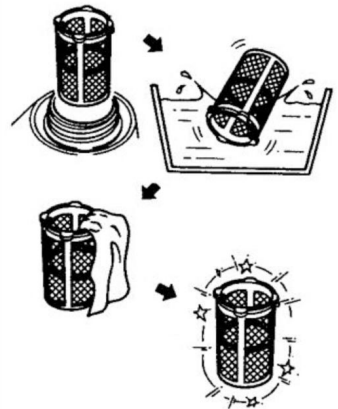


Zaštita auspuha

Upozorenje!

- Motor i prigušivač će biti veoma vrući nakon što je motor isključen.
- Izbegavajte dodirivanje motora i prigušivača dok su još vrući bilo kojim delom vašeg tela ili odeće tokom pregleda ili popravke.
- Koristite odvijač sa ravnom glavom da izvadite odvodnik varnica iz prigušivača.
- Uklonite naslage gareži na zaštiti prigušivača i odvodnika varnica pomoću žičane četke. (Slika 34).
- Vratite zaštitu prigušivača.

Slika 34



Mogući problemi i njihovo rešavanje

Motor se ne pokreće

- Sistemi goriva
 - Nema dovoda goriva u komori za sagorevanje.
 - Nema goriva u rezervoaru. Dospite gorivo.
 - Gorivo u rezervoaru. Poklopac rezervoara za gorivo.
 - Začepljen dovod goriva. Očisti cev za gorivo.
 - Začepljen karburator. Očisti karburator (ovlašćeni servis).

Sistem motornog ulja

Nedovoljan

- Nivo ulja je nizak. Dodajte motorno ulje.

Električni sistemi

Slaba varnica

- Svećica zaprljana gareži ili vlažna. Uklonite garež ili obrišite svećicu suvom krpom.
- Neispravan sistem paljenja. Konsultujte ovlašćeni servis.
- Kompresija nedovoljna
- Istrošeni klip i cilindar. Konsultujte ovlašćeni servis.

Agregat ne proizvodi struju

Sigurnosni uređaj (AC) na "OFF". Zaustavite motor, a zatim ponovo pokrenite.

Sigurnosni uređaj (DC) na "OFF". Pritisnite da resetujete DC zaštitnik.

Odlaganje i skladištenje


Dugotrajno skladištenje vašeg agregata će zahtevati neke preventivne procedure za zaštitu od propadanja.

Ispustite sve gorivo


- Skinite poklopac rezervoara za gorivo, ispustite gorivo iz rezervoara za gorivo.
- Skinite poklopac, ispustite gorivo iz karburatora tako što ćete otpustiti vijak za ispuštanje.


Motor


- Skinite svećicu, sipajte jednu supenu kašiku motornog ulja SAE 10W30 ili 20W40 u otvor za svećicu i vratite svećicu nazad.
- Upotrijebite povratni starter da nekoliko puta okrenete motor (sa isključenim kontaktom).
- Povucite povratni starter dok ne osetite kompresiju.
- Prestanite da vučete.
- Očistite spoljašnjost agregata i nanosite inhibitor rđe.
- Čuvajte agregat na suvom, dobro provetrenom mestu, sa poklopcem preko njega.
- Agregat mora ostati u vertikalnom položaju.

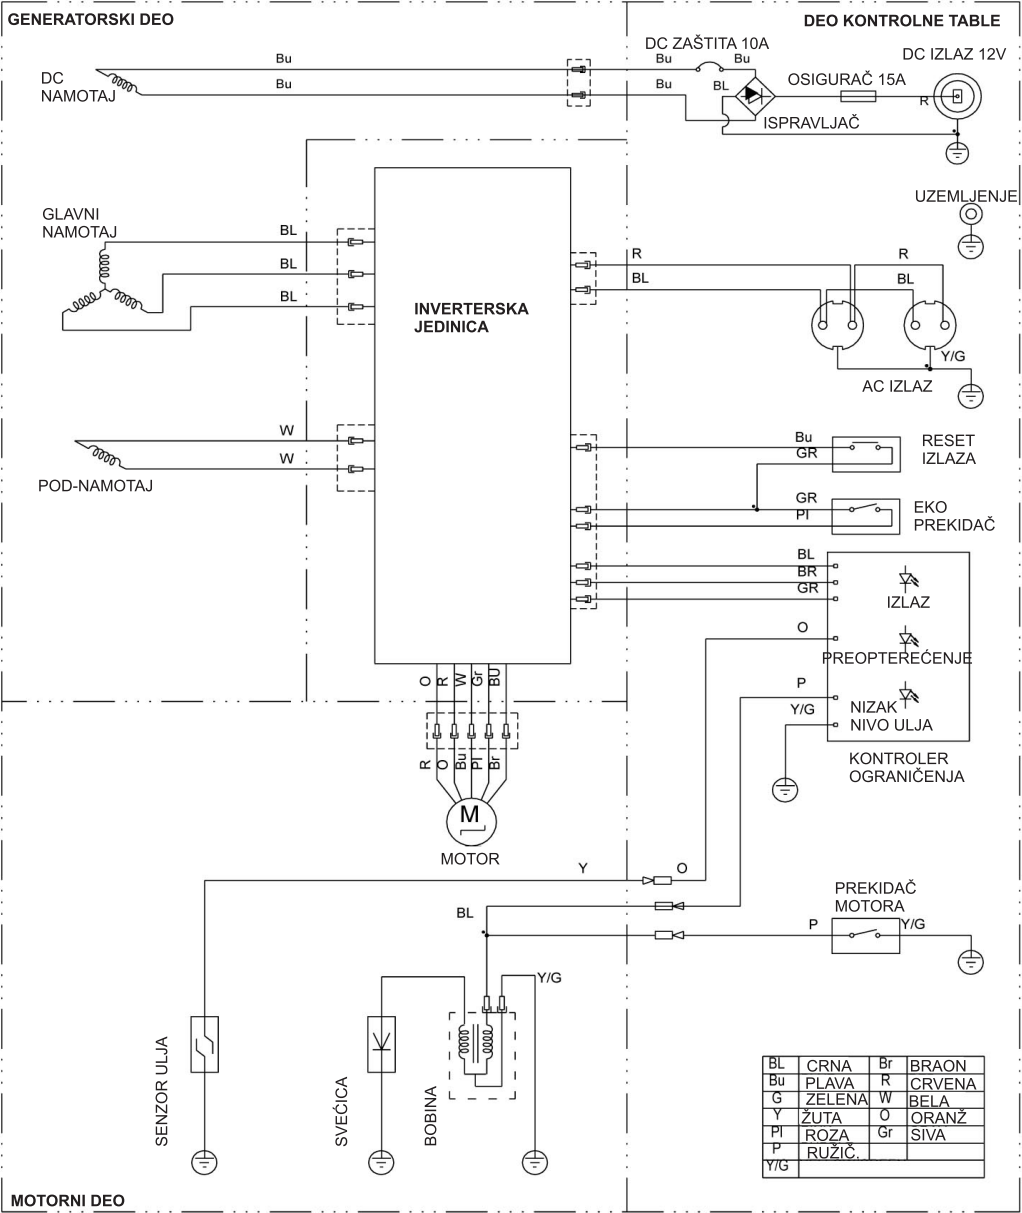

Rasklopna šema

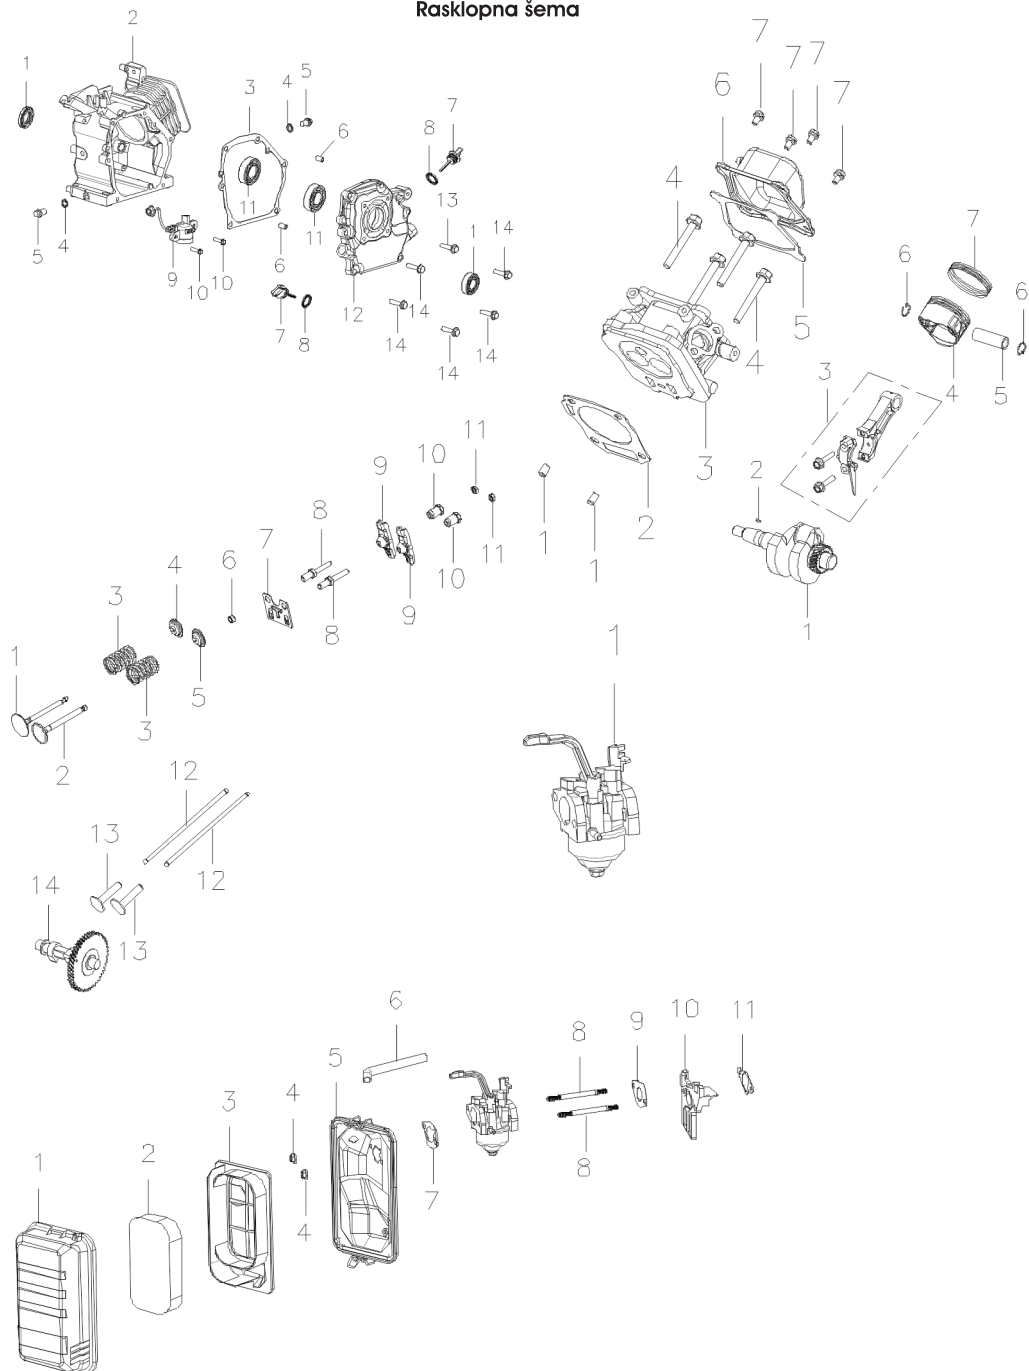

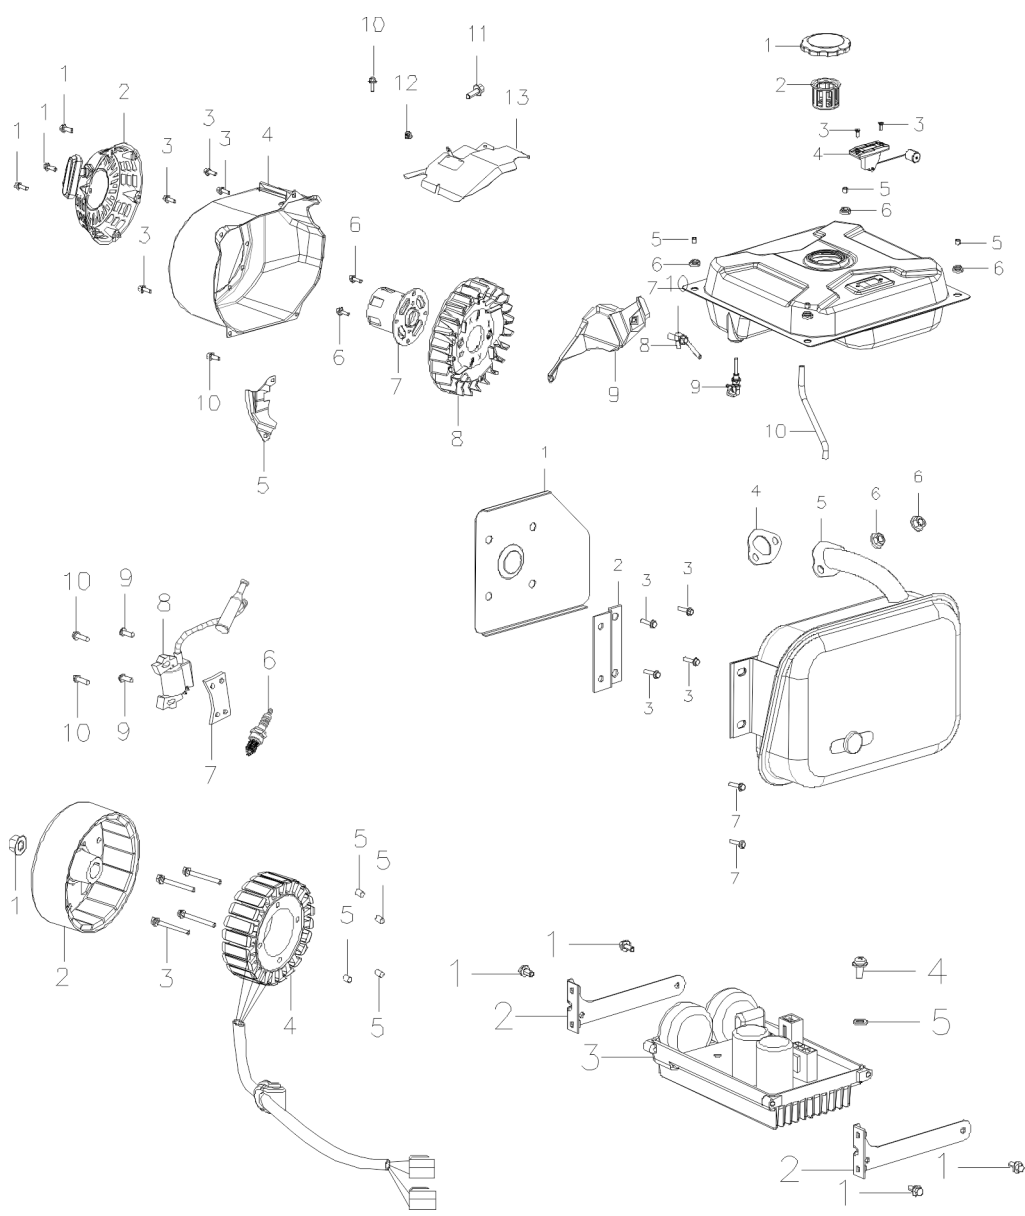

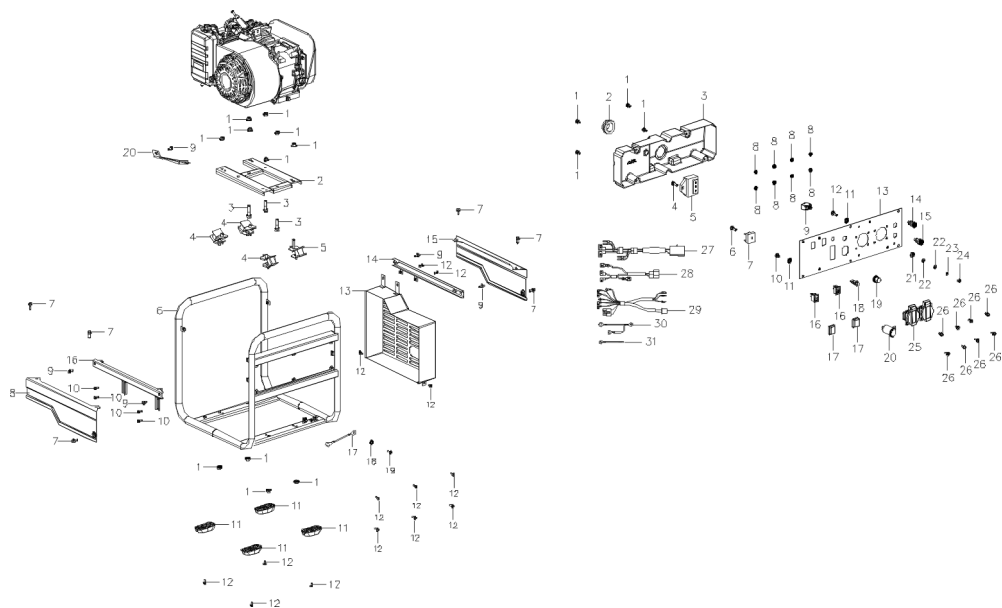

Tehnički podaci

Generator

Napon: - - - - - 220V~; 230V~; 240V~
 Frekvencija: - - - - - 50 Hz
 Maksimalna izlazna snaga: - - - - - 3.3 kW
 Nominalna snaga: - - - - - 3.0 kW
 Faktor snage: - - - - - 1.0
 Izlaz istosmerne struje: - - - - - 12V DC / 8A

Motor

Tip: - - - - - četverotaktni, benzinski, vazdušno hlađeni motor
 Zapremina: - - - - - 208 ccm
 Maksimalna snaga: - - - - - 3.5 kW / 3800 o/min
 Zapremina rezervoara za gorivo: - - - - - 12 L
 Motorno ulje: - - - - - SAE 10W30
 Zapremina rezervoara za ulje: - - - - - 0.5 L
 Sistem pokretanja: - - - - - na potez
 Gorivo: - - - - - bezolovni benzin 95 oktana
 Neprekidni rad sa punim rezervoarom: - - - - - oko 5.5 h
 Neto težina: - - - - - 32.0 kg

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Germany

ovim izjavljujemo da su mašine opisane u nastavku u skladu sa relevantnim osnovnim bezbednosnim i zdravstvenim zahtevima EU direktiva, kako u svom osnovnom dizajnu i konstrukciji, tako i u verziji koju smo stavili u promet. Ova izjava prestaje da važi ako se mašina modifikuje bez našeg prethodnog odobrenja.

Relevantne EU direktive:

- EMC direktiva 2014/30/EU
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: **Agregat benzinski**

Tip/Model: **W-SZ 3500 I**

Robna marka: **Womax**

Glavne karakteristike: **Nazivni izlazni napon: 230V AC; Nazivna frekvencija: 50Hz; Nazivna izlazna snaga naizmenične struje: 3,0kW; Maks. AC izlazna snaga; 3.3kW; Cosφ=1.0; DC izlaz: 12V; 8.0A**

Za ove modele izdati su sertifikati: 200300600HZH-V1 i 201100138HZH-V1 od strane: Intertek Testing Services Zhejiang Ltd., Hangzhou Branch 16 No. 1 Ave., Xiasha Economic Development District, Hangzhou 310018, N.R. Kina.

Primenjeni usaglašeni standardi:

EN 55012-1:2007+A1:2009

EN ISO 8528-13:2016

EN 61000-6-1:2007

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Strasse 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum: 28.04.2022.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **AGREGAT** _____,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-SZ 3500 I** _____, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled priključenja potrošača veće snage nego što je dozvoljeno.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. padovi, kiseline i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je uređaj delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na uređaju.
8. Oštećenja nastala usled korišćenja neodgovarajućeg goriva i maziva nego što je propisano.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema uređaju pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka