

WOMAX

Germany



II 005 17

UPUTSTVO ZA UPOTREBU


W-SB 1500-1710

Art.Nr: 792.150.00



SRB

Bušilica stubna

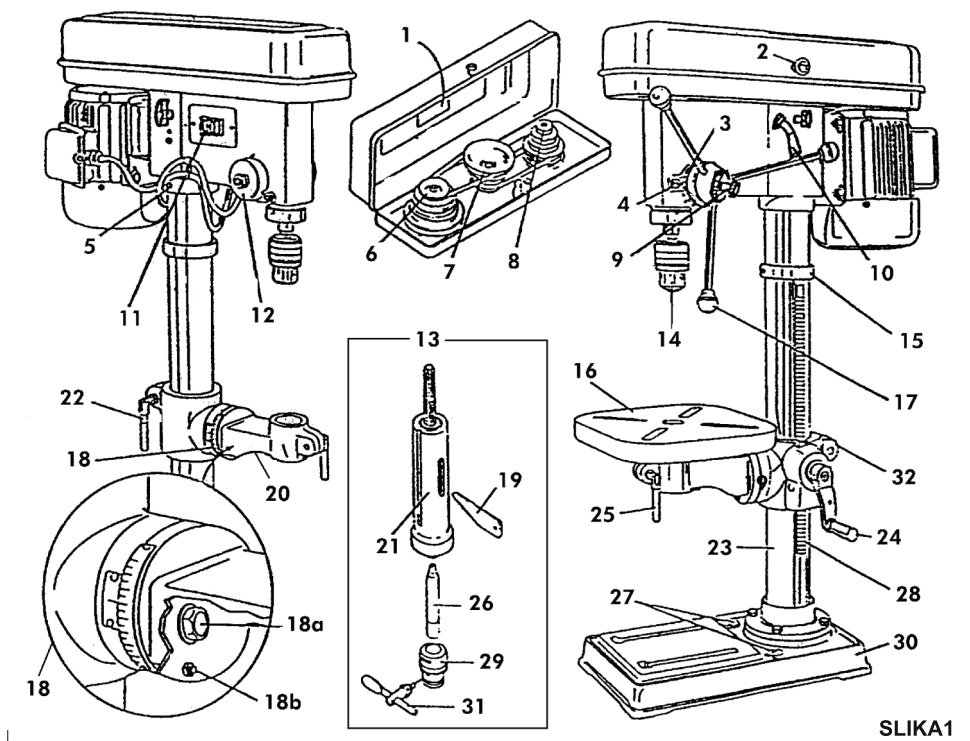

SLIKA1

- | | |
|--|---|
| 1 - Tabela kombinacija obrtaja | 18 - Skalaza podešavanje nagiba |
| 2 - Dugme poklopca | 18a - Zatezni vijak |
| 3 - Skala za nameštanje dubine bušenja | 18b - Matica |
| 4 - Pokazivač skale | 19 - Klin za izbijanje |
| 5 - Vijak za podešavanje | 20 - Krak stola |
| 6 - Remenica vretena | 21 - Prsten vretena |
| 7 - Kotur za vođenje | 22 - Poluga za držak stola |
| 8 - Remenica motora | 23 - Stub |
| 9 - Podešavanje dubine | 24 - Ručka stola |
| 10 - Prihvatna poluga motora | 25 - Poluga prihvaćanja za krak stola |
| 11 - Prekidač | 26 - Čunjasti trn |
| 12 - Povratna opruga vretena | 27 - Rupice za pričvršćivanje |
| 13 - Vreteno (kompletno) | 28 - Zupčasta šipka |
| 14 - Glava za burgije | 29 - Glava za burgije |
| 15 - Prsten zupčaste šipke | 30 - Osnovna ploča |
| 16 - Sto | 31 - Ključ za stezanje glave za burgije |
| 17 - Ručna poluga pomicanja | 32 - Konzola stola |

Simboli koji se nalaze u ovom uputstvu i na uređaju i njihovo značenje

	Označava rizik od povrede ili oštećenja alata.		Ovaj proizvod je u skladu sa svim osnovnim zahtevima Evropske direktive.
	Pročitajte uputstvo pre upotrebe uređaja.		Nosite zaštitne naočare kada radite sa ovim uređajem.
	Nosite zaštitu za uši kada radite sa ovim uređajem.		

Sigurnosni uređaj

Mikroprekidač poklopca remenica

Bušilica je opremljena sigurnosnim prekidačem poklopca remena. Ako je poklopac kućišta otvoren ili ako nije ispravno zatvoren, uređaj se neće pokrenuti.

Ukoliko budete, prilikom pokretanja, imali probleme, uvek proverite rad mikroprekidača. Ali nikada nemojte dopustiti da uređaj ostane uključen za vreme manipulisanja sa mikroprekidačem. To bi moglo prouzrokovati teške povrede!

Opšte mere bezbednosti

Prilikom rada sa uređajem treba poštovati određene propise za prevenciju povreda. Svaka mehanička ili električna promena do koje dođe na uređaju, a nije u skladu s važećim propisima, nosi sa sobom rizik od povreda.

- Pročitajte kompletno uputstvo za upotrebu i temeljno ga proučite. Upoznajte se s mogućnostima korišćenja uređaja, ograničenjima i mogućim rizicima.
- Električne uređaje nemojte koristiti u prostorijama sa povećanom vlagom i nikada ih nemojte prepustiti dejstvu vremenskih uslova.
- Električne uređaje nemojte koristiti u prisustvu zapaljivih tečnosti ili gasova.
- Svoje radno mesto uvek održavajte čistim i dobro osvetljenim. Nemojte raditi na površini koja je, zbog piljevine ili ulja klizava.
- Držite druge osobe na sigurnoj udaljenosti od svog radnog mesta, naročito kad je uređaj u pogonu.
- Ne koristite uređaj za poslove za koje nije namenjen.
- Oblačite se tako da to odgovara sigurnosnim propisima. Kada radite, nemojte nositi široku odeću, rukavice, kravate ili nakit (prstenje, ručni sat, lančić i sl.). Ako imate dugu kosu nosite zaštitu (mrežicu, kapu, maramu). To vas štiti od opasnosti da vašu kosu, nakit ili odeću uhvati svrdlo ili glava za burgije.
- Nosite zaštitu za oči i masku za disanje tokom rada. Bušenjem nekih materijala, nastaje prašina koja je štetna po zdravlje.
- Pre podešavanja, zamene delova, čišćenja ili rada na alatu uvek izvadite utikač iz utičnice.
- Sprečite mogućnost slučajnog pokretanja uređaja. Pre nego što stavite utikač u utičnicu proverite da li je prekidač u položaju "isključeno".
- Pospremite alat za podešavanje pre uključivanja uređaja. Alat i ključevi mogu biti odbačeni od strane rotirajućih delova uređaja i naneti teške telesne povrede.
- Nikada ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora. Ako napoštate uređaj, isključite ga pomoću prekidača i izvucite utikač iz električne utičnice.

Ostale mere bezbednosti

- Ne prilazite preblizu uređaju dok radi. Uvek zadržite dovoljno i sigurno rastojanje i pazite na svoju stabilnost. Nosite obuću s gumenim đonom koja ne klizi po masnoj površini. Pod održavajte čist i bez tragova ulja i otpada.
- Alat i uređaj pažljivo održavajte. Uvek ga čuvajte u čistom i dobrom stanju.
- Redovno kontrolišite uređaj i delova od oštećenja. Kod pokretnih delova uređaja kontrolišite jesu li u osi, jesu li pokretni ili pukli, jesu li dobro montirani, jer to može uticati na njihov rad.

- Radno mesto obezbedite od prisustva dece.
- Nikada ne radite sa uređajem ako ste pod dejstvom lekova, alkohola ili droga koji mogu uticati na vašu sposobnost da na pravi način rukujete uređajem.
- Pažnja!!!! Prašina od nekih materijala može štetno delovati na Vaše zdravlje. Stoga uređaj koristite samo u dobro provetranim prostorijama, osigurajte primeren način uklanjanja prašine. Koristite sisteme za spremanje prašine uvek kad je to moguće.
- Zaštitite svoj vid! Nosite zaštitne naočare. Bušilica može izbaciti strana tela u Vaše oko i time prouzrokovati trajno oštećenje Vašeg vida. Obavezno nosite zaštitne naočare (a ne obične naočare). Obične naočare imaju staklo otporno samo na udar, ali ne štite od komada koji lete sa strane.

Posebne mere bezbednosti za bušilice

Pažnja!!! Bušilicu nemojte puštati u pogon dok nije dovršeno njeno postavljanje i montaža u skladu sa uputstvom.

- Nikada bušilicu nemojte puštati u pogon dok niste pospremili sa stola sve predmete (alat, otpad i sl.)
- Ruke i prste nikad ne stavljajte blizu rotirajuće burgije.
- Nikada ne pokušavajte da bušite materijal koji nema ravnu površinu koju bušite, bez odgovarajućih oslonaca, stega ili vodilica.
- Nikada ne uključujte bušilicu kada je burgija u ili na materijalu za bušenje.
- Pre uključivanja uređaja proverite da li je li poluga čvrsto zategnuta.
- Dok je uređaj u pogonu, nikada nemojte crtati po komadu koji bušite, nemojte vršiti montažu, nemojte prihvatati materijal uz sto.
- Proverite da li je burgija čvrsto stegnuta u steznu glavu.
- Pre uključivanja uređaja, proverite da li je ključ za zatezanje stezne glave izvađen iz nje.
- Podesite radni sto ili graničnik dubine tako da sprečite bušenje u sto.
- Pre nego što započnete uklanjanje piljevinu sa stola i radnog komada, uvek isključite uređaj i sačekajte da se burgija potpuno zaustavi.
- Za osiguranje radnog komada na radnom stolu koristite stege ili stezne čeljusti.
- Dok radite s bušilicom nemojte nositi rukavice.
- Pre napuštanja uređaja, isključite ga iz struje, skinite burgiju i očistite sto.
- Namestite broj obrtaja bušilice tako da odgovara materijalu koji bušite.
- Ukoliko bi neki deo bušilice nedostajao, bio oštećen ili neki električni element ne bi funkcionisao ispravno, isključite dovod struje, kabel iskopčajte iz utičnice. Zamenite deo koji nedostaje ili je oštećen pa tek onda ponovo pokrenite uređaj.

Električna bezbednost

Uputstvo za uzemljenje

U slučaju kvara ili ispada, uzemljenje garantuje put najmanjeg otpora za električku struju pa time smanjuje opasnost od udara strujom. Ovaj uređaj opremljen je mrežnim kablom koji sadrži vodič uzemljenja i utikač uzemljenja.

Utikač se MORA uključiti u spojnu utičnicu koja zadovoljava sve lokalne propise te je u skladu s njima uredno instalirana i uzemljena.

Nikada ne vršite promene ili prepravke na isporučenom utikaču. Ukoliko ne odgovara Vašoj utičnici, poverite kvalifikovanom električaru instaliranje odgovarajućeg utikača.

Nestručna instalacija vodiča uzemljenja može prouzrokovati rizik od udara električnom strujom. Vodič sa zelenom izolacijom (s žutim tračicama ili bez njih) je vodič uzemljenja. Ako treba zameniti ili popraviti mrežni vodič ili utičnicu, nemojte priključivati vodič uzemljenja uz dovodnu stezaljku. Ako vam uputstva u vezi uzemljenja nisu sasvim jasna, ili ako niste sigurni da je uređaj uredno uzemljen, proverite vodiče uzemljenja uz pomoć kvalifikovanog električara ili radnika servisa.

Pažnja!!! Ukoliko niste sigurni da li je vaša utičnica pogodna za uređaj, uverite se da je dobro uzemljena, a ako niste sigurni, prepustite kontrolu kvalifikovanom električaru.

Upozorenje!!! Ova bušilica je namenjena samo za korišćenje u zatvorenom prostoru, nikada je nemojte izlagati kiši i koristiti u vlažnoj sredini.

Ako koristite produžni kabl, uverite se da je odgovarajućeg poprečnog preseka i u dobrom stanju. Nedovoljno dimenzioniran kabl izazvat će smanjenje napona, što će prouzrokovati gubitak struje i

pregrevanje motora.

Montaža uređaja


Bušilicu i sve njene delove oprezno raspakujte i uporedite sa dole navedenim popisom pozicija. Dok ne bude montaža sasvim završena, sačuvajte karton i omote.

Da bi bušilica bila zaštićena od vlage, obrađene površine imaju zaštitni sloj. Ovaj sloj skinite mekom krpom navlaženom kerozinom ili sredstvom WD-40. Zčišćenje nikada nemojte koristiti aceton, benzin, ili razređivač.

Obim i spisak isporuke i pripadajućih delova

- | | |
|--|---|
| 1. Konstrukcijski komplet motora | 10. Poluga za pomeranje |
| 2. Stub | 11. Poluga za podešavanje stuba |
| 3. Uputstvo za upotrebu (priručnik) | 12. Poklopac |
| 4. Konusni trn | 13. 2 imbus ključa i klin za izbijanje trna |
| 5. Ručka stola | |
| 6. Vijci | |
| 7. Stezna glava za burgije i ključ za stezanje glave | |
| 8. Radni sto | |
| 9. Osnovna ploča | |


Upozorenje: Ako neki od navedenih delova nedostaje ili je oštećen, odmah kontaktirajte vašeg prodavca.

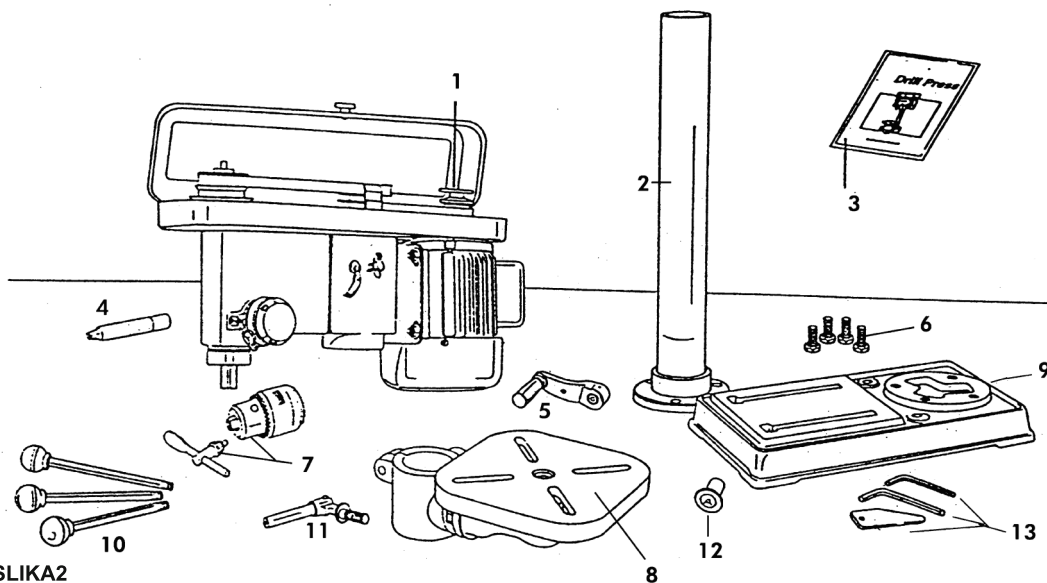

SLIKA2

Montaža osnovne ploče na stub (slika3)


- Stub poravnajte prema rupama u osnovnoj ploči.
- U svaku rupu umetnite vijak M10x25mm i pritegnite.



SLIKA3

Montaža radnog stola na stub (slika4)

- Popustite vijak za ugađanje (4) i skinite prsten (3).
- Sa stuba skinite zupčastu šipku (5).
- Proverite je li kolo (8) uredno postavljeno u pričvrtni krak stola (7) i zupčanike. Drška (9) bi trebalo da viri iz




SLIKA4

kućišta cca 2,5 cm. (slika 4).


- Zupčastu šipku (5) stavite u zupčasti utor (6) kraka stola (7) (slika 4).

- Krak stola i zupčastu šipku (1) oprezno natakните na stub (2) (slika 5). Donji deo zupčaste šipke stavite u otvor (3) u osnovnoj ploči stuba.




SLIKA5

- Krak i zupčastu šipku pridržavajte (slika 6) i na stup natakните prsten (4) zupčaste šipke.
- Zupčasta šipka (1) stane ispod prstena (4). Uverite se je li između zupčaste šipke i prstena dovoljan zazor da se stol može okretati oko stupa.
- Pritegnite vijak za ugađanje (5) da osigurate čvrst položaj prstena.




SLIKA6

- Postavite ručku (1) i pritegnite vijak za ugađanje (2). (slika 7)
- Polugu podešavanja stuba (1) umetните u krak stola (2) (slika 8)
- Sto okrećite i nameštite ga tako da se nađe iznad osnovne ploče, u istoj liniji sa njom.



SLIKA7




SLIKA8

Montiranje glave bušilice na stub


- Glavu bušilice oprezno podignite i uvedite u položaj iznad stuba. Ako je manipulacija s glavom za Vas preteška, radite uz pomoć druge osobe.
- Stub stane u montažni otvor bušilice. Uverite se da je montažni otvor dobro postavljen na stub. Glavu bušilice postavite u istu ravan sa stolom i osnovnom pločom te uz pomoć šestoruugaonog ključa zategnite dva vijka (slika 9).

Montiranje ručne poluge pomicanja (slika 10)

- U polugu pomicanja (1) navijte tri šipke.
- Čvrsto zategnite okrugle hvataljke (2) na njenim krajevima.



SLIKA9



SLIKA10

Montiranje poklopca remenice (slika 11)


- Kroz otvor u poklopcu remenica protakните podlošku i vijak.
- Dugme navijte na vijak i zategnite ga.

Montiranje vratila i glave za burgije(slika 12)


- Pažljivo očistite Morseov stožac i glavu za burgije pa ih pažljivo čuvajte bez tragova ulja i prašine. Sad moćnim trzajem umetните Morseov stožac (1) u glavu za burgije (2).
- Glavu za burgije (3) natakните na kratki stožac čunjastog trna.
- Sasvim rastegnite čeljusti glave za burgije. Da spriječite oštećenje glave, stavite unutra mali štapić pa sa 2 do

3 lagana udarca nabacite stožac i glavu za burgije prema gore.

Pažnja !!! Da biste sprečili oštećenje glave za burgije, nemojte koristiti za natičanje glave na osovinu čekić od čelika ili drugog metala.




SLIKA11




SLIKA12

Podešavanje stola (slika 17)

- Sto možete podignuti ili spustiti kad popustite vijak za podešavanje (1) pa okrećete ručkom (2) do željenog položaja. Pre početka bušenja mora se vijak opet zategnuti.
- Ako želite okretati sto oko stuba, popustite vijak (1), okrenite sto pa vijak opet zategnite.
- Ako želite okretati samo sto, popustite vijak (3), okrenite stol u zahtjevani položaj pa vijak opet zategnite.
- Ako sto želite namestiti koso pod uglom od 0° do 45° (desno ili levo), demontirajte kolac (4) i maticu (5). Ukoliko se kolac zaglavi, okrećite maticu (5) u pravcu kazaljki na satu dok kolac ne ispadne. Popustite vijak (6), sto nakrenite pod zahtevanim uglom i zategnite vijak (6). Želite li vratiti sto u položaj 0° , opet stavite unutra kolac (4) i zategnite vijak (6). Podela ljestvice za koso nameštanje stola se nalazi na uređaju za pričvršćivanje stola (7).

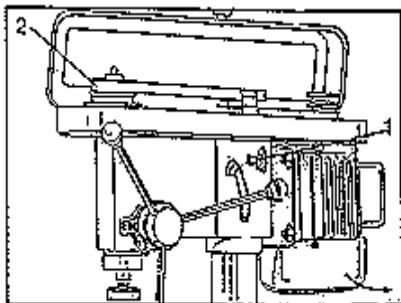

SLIKA16

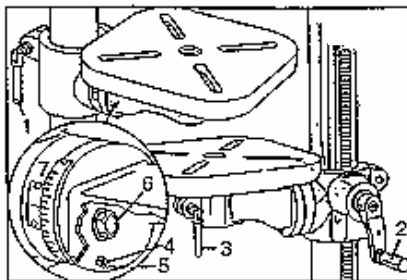

SLIKA17

Upotreba

Brzina bušenja

Važni činioci za brzinu bušenja: vrsta materijala, veličina bušenog otvora, vrsta burgije, zahtevan kvaliteta reza. Budite svesni da što je manja burgija, to je veća brzina. Prilikom bušenja mekih materijala treba veća brzina nego kod tvrdih materijala.

Bušenje u metalu

Predmete od metala treba sigurno fiksirati, preporučujemo neku od naših stega. Nikada je ne pridržavajte golim rukama; Oštrice burgije mogle bi zahvatiti predmet i prouzrokovati Vam teške povrede. Bušilica će se slomiti ako predmet od metala udari o stub.

Bušeni predmet čvrsto fiksirajte. Bilo kakvo okretanje i pomicanje ima kao posledicu, ne samo grubi rez bušenog otvora, nego i veću opasnost loma burgije. Ako bušeni predmet ima pljosnati oblik, podložite ga komadom drveta da sprečite njegovo proklizavanje. Ako predmet ima nepravilan oblik i ne može potpuno prianjati uz sto, treba ga fiksirati.

Bušenje u drvetu

Burgije za obradu kovina mogu se koristiti i za drvo, no ipak treba dati prednost burgijama za drvo. Nemojte koristiti spiralne burgije – rotiraju suviše brzo tako da bušeni predmet podignu sa stola i vrtlože s njim naokolo. Da bušeni predmet potpuno probušite, treba sto poravnati tako da burgija dopre do središnjeg otvora. Kad burgija počinje seći drvo, pomičite ga postepeno da sprečite čupanje materijala. Ispod bušenog materijala koristite komad otpadnog drveta kao podlogu. To Vam može pomoći u smanjenju čupanja materijala i zaštititi vrh burgije.

Pomeranje

Ručnu polugu za pomeranje pokrećite dovoljnom snagom prema dole, pomeranje povremeno prekinite da bi piljevina bila kratka, odnosno da odvedete piljevinu iz bušenog otvora. Suviše brzo pomicanje moglo bi prouzrokovati zaustavljanje motora, proklizivanje remena, oštećenje bušenog predmeta ili slom burgije. Suviše sporo pomicanje će prouzrokovati pregrevanje burgije i paljenje bušenog predmeta.

Održavanje

Upozorenje!!! Pre održavanja ili podmazivanja bušilice, a radi vlastite sigurnosti, stavite prekidač u položaj "Isključeno" i uređaj iskopčajte iz električne mreže.

Usisajte piljevinu ili metalne čestice koje se talože na motoru, kućištu remenica, na stolu i na površini bušenog predmeta.

Sjajne površine obrišite krpicom s uljem.

Na stub i sto nanosite tanki sloj paste od voska da ove površine održite čistim i bez tragova rđanja. Kuglični ležajevi su podmazani.

Svaka tri meseca svucite pinolu dole i podmažite ih uljem.

Ako se uređaji za pričvršćivanje stola i dugmad teško pokreću, namažite ih.

Pažnja !!!

Celokupno održavanje bušilice treba vršiti ovlašćeni serviser.

Tehničke karakteristike

Napon:	230V~50Hz
Snaga motora:	1500W
Broj obrtaja motora:	1420/min
Raspon broja obrtaja:	280-2380/min
Prihvatač stezne glave:	B22/5-20mm
Konus vretena:	MK4
Hod vretena:	120mm
Broj brzina:	12
Maksimalni prečnik bušenja:	Ø32mm
Dimenzije radne ploče:	420x480mm
Dimenzije donje ploče:	560x450mm
Ukupna visina:	1710mm
Nivo zvučnog pritiska:	$L_{pA}=74.0\text{dB(A)}$
Nivo zvučne snage:	$L_{wA}=87.0\text{dB(A)}$
Nesigurnost:	$K=3\text{dB(A)}$
Nivo vibracija:	$a_h<2.50\text{m/s}^2$
Nesigurnost:	$K=1.50\text{m/s}^2$
Težina:	130kg

Zaštita životne sredine



Kada ovaj proizvod mora da bude povučen iz upotrebe, jer više nije upotrebljiv ili radi drugih razloga, ne može se tretirati kao normalan dnevni otpad. Radi očuvanja prirodnih izvora i zbog svođenja na minimum njegovog opasnog delovanja na okolinu, pobrinite se za ispravan način reciklaže ili odlaganja proizvoda na otpad, odnevi ga u lokalni centar za prikupljanje otpada ili u neki drugi autorizovani centar. U slučaju sumnje, konsultujte se sa lokalnim telom uprave odgovornim za sakupljanje i odlaganje otpada da biste se informisali o mogućim alternativama koje se odnose na reciklažu i/ili odlaganje otpada.

Tabela brzina bušenja za pojedine vrste materijala


Materijal	Prosečna brzina Vc m/min	Hlađenje	Materijal	Prosečna brzina Vc m/min	Hlađenje
Ne legirani građevinski čelik	30	Emulzija	CuZn Legura-žilava	35	Vazduh
Legirani građevinski čelik	20	Emulzija	Legura Aluminijuma preko 11% Si	30	Emulzija
Legirani čelik	20	Emulzija	Termoplastika	20	Voda
Gus	15	Vazduh	Duroplastika	15	Vazduh
Gus	10	Vazduh			
CuZn Legura-krtla	60	Vazduh			

Prečnik bušilje Ø mm	Prosečna brzina Vc = m/min															
	4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	80	100
1,0	1274	1911	2548	3185	3822	4777	5732	6369	7962	9554	11146	12739	15924	19108	25478	31847
1,5	849	1274	1699	2123	2548	3185	3822	4246	5308	6369	7431	8493	10616	12739	16985	21231
2,0	637	955	1274	1592	1911	2389	2866	3185	3981	4777	5573	6369	7962	9554	12739	15924
2,5	510	764	1019	1274	1529	1911	2293	2548	3185	3822	4459	5096	6369	7643	10191	12739
3,0	425	637	849	1062	1274	1592	1911	2123	2654	3185	3715	4246	5308	6369	8493	10616
3,5	364	546	728	910	1092	1365	1638	1820	2275	2730	3185	3640	4550	5460	7279	9099
4,0	318	478	637	796	955	1194	1433	1592	1990	2389	2787	3185	3981	4777	6369	7962
4,5	283	425	566	708	849	1062	1274	1415	1769	2123	2477	2831	3539	4246	5662	7077
5,0	255	382	510	637	764	955	1146	1274	1592	1911	2229	2548	3185	3822	5096	6369
5,5	232	347	463	579	695	869	1042	1158	1448	1737	2027	2316	2895	3474	4632	5790
6,0	212	318	425	531	637	796	955	1062	1327	1592	1858	2123	2654	3185	4246	5308
6,5	196	294	392	490	588	735	882	980	1225	1470	1715	1960	2450	2940	3920	4900
7,0	182	273	364	455	546	682	819	910	1137	1365	1592	1820	2275	2730	3640	4550
7,5	170	255	340	425	510	637	764	849	1062	1274	1486	1699	2123	2548	3397	4246
8,0	159	239	318	398	478	597	717	796	995	1194	1393	1592	1990	2389	3185	3981
8,5	150	225	300	375	450	562	674	749	937	1124	1311	1499	1873	2248	2997	3747
9,0	142	212	283	354	425	531	637	708	885	1062	1238	1415	1769	2123	2831	3539
9,5	134	201	268	335	402	503	603	670	838	1006	1173	1341	1676	2011	2692	3352
10,0	127	191	255	318	382	478	573	637	796	955	1115	1274	1592	1911	2548	3185
11,0	116	174	232	290	347	434	521	579	724	869	1013	1158	1448	1737	2316	2895
12,0	106	159	212	265	318	398	478	531	663	796	929	1062	1327	1592	2123	2654
13,0	98	147	196	245	294	367	441	490	612	735	857	980	1225	1470	1960	2450
14,0	91	136	182	227	273	341	409	455	569	682	796	910	1137	1365	1820	2275
15,0	85	127	170	212	255	318	382	425	531	637	743	849	1062	1274	1699	2123
16,0	80	119	159	199	239	299	358	398	498	597	697	796	995	1194	1592	1990

Tabele prikaza rasporeda kaiša za remenicama za određene brojeve obrtaja

	50Hz 60Hz			50Hz 60Hz			50Hz 60Hz			50Hz 60Hz	
A-4	280	340	B-4	420	500	C-4	550	660	D-3	1150	1380
A-3	440	530	B-3	660	790	C-2	1180	1420	D-2	1550	1860
A-2	620	740	B-1	1400	1680	C-1	1830	2200	D-1	2380	2860

Rasklopna šema uređaja

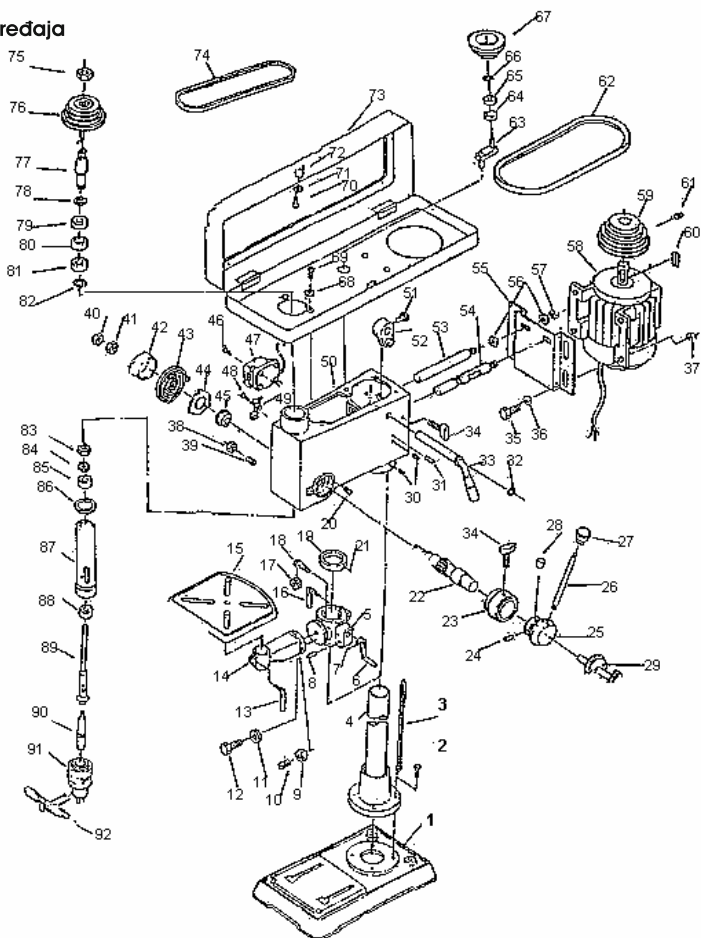

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.
 UPUTSTVO IZDAO: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2004/108/EC;
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv mašine: Bušilica stubna

Tip mašine: W-SB 350-570; W-SB 500-610; W-SB 550-990; W-SB 750-1610; W-SB 1500-1710.

Za nevedene modele, izdati su ispitni izveštaji: 4840309212802 i 48.403.09.0128.02.

Primenjeni standardi:

EN 55014-1/A1:2009 EN 61029-1/A11:2010

EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-2/A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Lammstrasse 81, D-89520 Heidenheim, Nemačka. Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je Branislav Cvijanovic

Heidenheim,
Datum: 04.02.2014.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **BUŠILICA STUBNA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-SB 1500-1710**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje bušilice usled dugog neprekidnog rada ili upotreba neodgovarajućeg pribora (burgije, glodala).
2. Oštećenja nastala usled korišćenja u profesionalne svrhe, kao i ne pridržavanje uputstva za upotrebu.
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na uređaju.
8. Oštećenja nastala usled priključenja na električnu mrežu gde napon ne odgovara podacima na kontrolnoj pločici uređaja.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVOZNIK:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Lammstrasse 81, D-89520 HEIDENHEIM, Nemačka