

Womax


SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Testera kružna za metal stacionarna
W-GMT 400



737.221.50

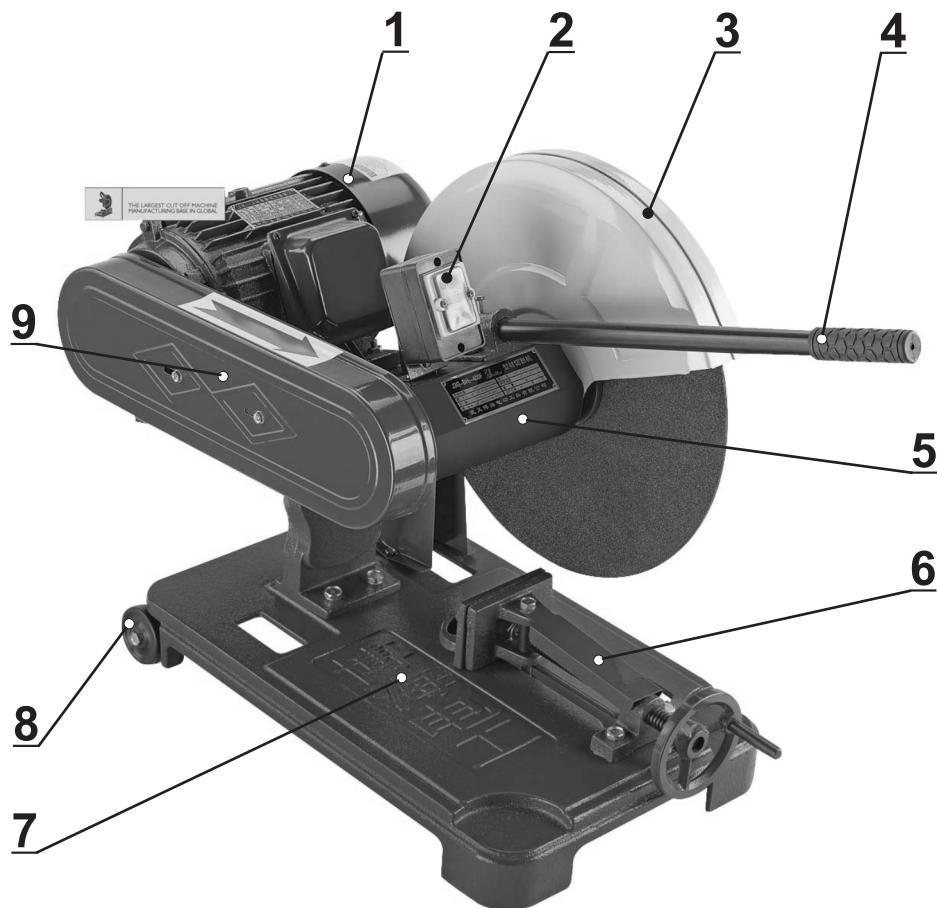

Slika 1

Glavni delovi uređaja:

1. Motor
2. Prekidač Uključeno/Iključeno
3. Metalni štitnik
4. Ručka za posmak sečenja
5. Pogonska glava sa osovinom
6. Stega
7. Radna ploča sa postoljem
8. Zadnji točkovi
9. Poklopac remenica

! UPOZORENJE!

PROVERITI NAPON MREŽE 380V~50Hz

**UREĐAJ OBAVEZNO PRIKLJUČITI NA
MOTORNU ZAŠTITNU SKLOPKU - DM SKLOPKA
(TERMIČKA PREKOSTRUJNA ZAŠTITA)**

DOTEGNUTI REZNU PLOČU PRE UPOTREBE

Korišćenje uređaja u skladu sa njegovom namenom

Abrazivna testera za metal namenjena je za izradu uzdužnih, poprečnih i kosih rezova pod uglom od 45° na metalima, bez hlađenja. Jačina buke koja se stvara pri radu iznosi 102 dB(A). Koristite štitnike za uši!

Simboli i njihovo značenje

Na uređaju i u ovom uputstvu naći ćeće simbole koji vam daju važne informacije o samom uređaju ili uputstvu za njegovo korišćenje. Pre upotrebe abrazivne testere, neophodno je pročitati i usvojiti sva uputstva. Nepoštovanje uputstava može biti OPASNO PO ŽIVOT !



Pročitajte i shvatite ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja.



Uvek nosite zaštitne naočare kada koristite ovu mašinu.



Preduzmite mere za zaštitu sluha.



Uvek nosite zaštitnu masku za prašinu.



Ne prilazite sa svojim rukama u područje rezne ploče, dok električni alat radi. Pri kontaktu sa reznom pločom postoji opasnost od povreda.



Simbol upozorenja i opasnosti. Ukazuje na rizik od povređivanja i oštećenja uređaja.

Tehnički podaci

Napon: ----- 380 V ~ 50 Hz
 Snaga: ----- 2600 W
 Broj obrtaja praznog hoda: ----- 2800 /min
 Dimenzije rezne ploče: ----- Ø400/Ø32 mm
 Zakretanje materijala pod uglom: ----- 0-45°

Vrednosti buke i vibracija utvrđene su u skladu sa normom EN 61029.

Nivo zvučnog pritiska L_{PA} : ----- 92 dB(A)

Nivo zvučne snage L_{WA} : ----- 102 dB(A)

Faktor nesigurnosti K: ----- 3 dB(A)

Nivo vibracija $a_{h,rms}$: ----- 3,47 m/s²

Faktor nesigurnosti K: ----- 1,5 m/s²

Nosite zaštitu za uši od buke. Buka može da utiče na gubitak slухa.

Opšte mere bezbednosti



Pre prvog pokretanja uređaja, neophodno je pročitati sve informacije i uputstva navedena u Upustvu za upotrebu. U slučaju bilo kakvih sumnji ili poteškoća u vezi instalacije i rukovanja sa uređajem, обратите se proizvođaču, ovlašćenom distributeru ili ovlašćenom serviseru.

RADI VAŠE LIČNE I OPŠTE BEZBEDNOSTI PRI RADU SA OVIM UREĐAJEM, MOLIMO VAS DA SE PRIDRŽAVATE SLEDEĆIH UPUTSTAVA :



PAŽNJA! Nestrucno rukovanje i nedovoljno održavanje ovog uređaja može prouzrokovati ozbiljne povrede lica koja rade sa njim. Kako biste to izbegli morate se, pri radu, pridržavati sledećih uputstava.

Radno mesto

- **Održavajte svoje radno mesto čistim i dobro osvetljenim.** Nered ili neosvetljeno radno mesto mogu prouzrokovati povrede.
- **Nemojte raditi sa električnim alatom u prostoru u kojem postoji opasnost od eksplozija, u kojem se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašina.** Iz električnog alata mogu leteti iskre koje mogu zapaliti prašinu, gasove ili tečnosti.
- **Kada radite sa električnim alatom postarajte se da deca i posmatrači budu na bezbednoj**

udaljenosti od radnog mesta. Ukoliko vam pri radu zasmetaju druge osobe ili deca, možete izgubiti kontrolu nad električnim alatom.

- **Nemojte ostavljati električni alat bez nadzora, kada ga ne koristite, isključite ga.** Električni alat možete napustiti tek kada se potpuno zaustavi. Prilikom dužih pauza isključite uređaj iz struje.

Električni alat

- **Pre pokretanja električnog alata uverite se da napon izvora struje odgovara podacima na kontrolnoj pločici uređaja.** Ukoliko napon izvora struje nije usklađen sa traženim naponom za električni alat, može doći do ozbiljnih povreda, kao i do oštećenja na samom uređaju.
- **Sprečite kontakt delova tela sa uzemljenim elementima.** Postoji rizik od udara električnom strujom ako je vaše telo uzemljeno.
- **Ne izlažite električni alat na kišu, niti na vodu.** Postoji povišen rizik od udara električnom strujom ako u električni alat prodre voda.
- **Kabel električnog alata nemojte koristiti za nošenje ili za kačenje.** Zaštivate kabel od visoke temperature, ulja, oštrih ivica ili pokretnih delova uređaja. Oštećeni kablovi mogu prouzrokovati strujni udar.

Bezbednost osoblja

- **Budite pažljivi kada radite sa električnim alatom.** Nemojte koristite električni uređaj ako ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola i lekova. Trenutak nepažnje kod rada s električnim alatom može dovesti do ozbiljnih povreda.
- **Nosite adekvatnu radnu odeću.** Nemojte nositi široku odeću ili nakit. Ako imate dugu kosu, nosite mrežicu za kosu. Kosu, odeću i rukavice držite van domaća pokretnih delova uređaja. Široka odeća, nakit i duga kosa mogu biti zahvaćeni od strane pokretnih delova.
- **Sprečite nenamerno pokretanje uređaja.** Pre uključivanja u struju, uverite se da je uređaj isključen na prekidaču. Postarajte se da prekidač na uređaju bude u položaju OFF- ISKLJUČENO, pre nego što ga priključite u struju. Priklučivanje u struju uređaja sa uključenim prekidačem, može da poveća rizik od povreda.
- **Pre uključivanja električnog uređaja uklonite iz njegove neposredne blizine sav alat koji ste koristili za podešavanje.** Alat za podešavanje koji se nalazi u rotirajućem delu uređaja može biti odbačen i prouzrokovati povrede.
- **Nemojte raditi iznad svojih mogućnosti.** Pazite na stabilnost i ravnotežu. Kad stabilno stojite i održavate ravnotežu bez poteškoća možete adekvatno reagovati i u nepredviđenim situacijama.
- **Koristite štitnike za uši, zaštitnu masku za disanje i uvek nosite zaštitne naočare.**
- Preporučuje se da koristite zaštitno odelo, neklizajuću obuću i zaštitne rukavice.

Precizna upotreba električnog uređaja

- **Za držanje obradivanih komada koristite stege.** Ukoliko obradivani komad držite rukom ili ga gurate ili pritiske na tlo, ne možete istovremeno bezbedno rukovati električnim alatom.
- **Električni uređaj nemojte preopteretiti.** Za svoj rad koristite onaj električni uređaj koji je za njega i namenjen. Sa prikladnim električnim uređajem radite bolje i sigurnije.
- **Nemojte koristiti električni uređaj sa neispravnim prekidačem.** Električni uređaj sa prekidačem koji se više ne može uključiti ili isključiti, mora biti popravljen.

Posebne mere bezbednosti

- Obezbedite dovoljno svetla na radnom mestu i u obližnjem radnom prostoru.
- Ako se pri radu ošteti kabel, odnosno prekine mrežni kabel, nemojte ga dirati, nego izvucite utikač iz utičnice. Nikada nemojte koristiti električni uređaj sa oštećenim kablom.
- Uvek nosite zaštitne naočare i štitnike za sluh.
- Prašina koja nastaje prilikom rada može štetiti zdravlju, može biti zapaljiva ili eksplozivna. Zato je neophodno pridržavati se adekvatnih mera zaštite. Mnoge vrste prašine su kancerogene. Koristite adekvatan usisivač prašine i nosite zaštitnu masku za disanje. Prašina iz luktih metala može se zapaliti ili eksplodirati.
- Održavajte radno mesto čistim jer su smese materijala posebno opasne.
- Nosite zaštitne rukavice i čvrstu obuću, a ako je neophodno nosite i kecelju.

- Za rad na otvorenom, koristite samo propisani produžni kabel.
- Koristite električni alat samo za suvo sečenje.
- Hvatajte električni alat samo za izolovane ručke da biste izbegli strujni udar.
- Nemojte stajati na električnom uređaju. Može doći do ozbiljne povrede ako se uređaj prevrne ili slučajno dodete u kontakt sa sečivom.
- Koristite sečivo čiji su dozvoljeni obrtaji minimalno onoliki koliki su obrtaji u praznom hodu električnog alata. Pre upotrebe obavezno proverite podatke.
- Nemojte da stojite ispred električnog alata niti u liniji sa sečivom, nego uvek sa strane. U slučaju pucanja sečiva vaše telo će tako izbeći povrede od krhotina.
- Sečivo mora biti namešteno besprekorno i mora se slobodno kretati. Izvršite probu od minimum 1 minut rada bez opterećenja. Nemojte koristiti oštećeno ili vibrirajuće sečivo.
- Pravilno nameštite graničnik dubine. Ako on nije pravilno namešten, sečivo može zaseći površinu ispod osnovne radne ploče.
- Tokom rada, poklopac sečiva mora biti pričvršćen i mora pravilno funkcionisati.
- Nemojte seći materijal koji sadrži azbest ili magnezijum.
- Zaštitite sečivo od udaraca.
- Vodite električni alat prema obradivanim komadu samo kada je uređaj uključen.
- Svoje ruke držite van domaćaja rotirajućeg sečiva.
- Prilikom sečenja metala frčaju iskre. Pazite da niko ne bude ugrožen. Zbog opasnosti od požara ne smeju se u blizini (domet frčanja iski) nalaziti nikakvi zapaljivi materijali.
- Blokiranje sečiva dovodi do trzanja električnog alata. U tom slučaju ga odmah isključite.
- Nemojte gurati sečivo na silu u obrađivani komad, nemojte previše pritiskati. Ukoliko se sečivo oštetи usled neispravnog korišćenja, mogu nastati pukotine koje mogu, bez prethodnog upozorenja, dovesti do pucanja sečiva.
- Sprečite preopterećenje motora, pre svega kod obrade velikih komada. Kod sečenja ostvarujte samo lagani pritisak na rukohvat. Vodite računa o veličini sečiva.
- Nemojte dopustiti da na sečivo deluje bočni pritisak. Držite se uputstava za postavljanje i korišćenje sečiva.



Pažnja!

- Sečivo se i nakon isključivanja uređaja okreće još neko vreme.
- Sečivo i obradivani komad se prilikom rada veoma zagreju i budu vrući, nemojte ih dodirivati rukama pre nego što se ohlade.
- Proizvođač može besprekornu funkciju električnog uređaja garantovati samo ako se koriste originalni rezervni delovi i pribor.

Upotreba uređaja

Raspakivanje

- Prilikom raspakivanja uređaja uverite se da su svi delovi prisutni i u ispravnom stanju. U slučaju da neki deo nedostaje, odmah seobratite vašem prodavcu kako bi se otklonile nepravilnosti.

Namena

Ovaj uređaj je namenjen za suvo sečenje metala pomoću abrazivne rezne ploče.

Uređaj je opremljen priručnom stegom na postolju za stezanje radnog komada. Stega je zakretna, tako da se može obavljati sečenje pod uglom.

Sečenje

Napomena: Prilikom sečenja obavezno stegnuti radni komad u stegu, a ako se sekut duži komadi, koristiti dodatne podupirače kako bi se omogućila bolja stabilnost radnog komada prilikom sečenja.

- Nakon što ste odredili meru radnog komada za sečenje i pravilno ga stegnuli u stegu, uključite uređaj u električnu struju.
- Pritisnite dugme prekidača "I" da biste pokrenuli uređaj.
- Uhvatite jednom rukom za poteznu ručku i lagano povlačite pogonsku glavu sa reznom pločom prema radnom komadu.
- Laganim i ravnomernim povlačenjem ručke prema dole, izvršite sečenje do kraja.
- Nakon obavljenog reza, lagano vratite pogonsku glavu u početni gornji položaj.
- Pritisnite taster prekidača "O" da biste isključili uređaj.
- Sačekajte da se rezna ploča potpuno zaustavi i tek onda uklonite odsečeni komad i krenite sa pripremama za novo sečenje.

Napomena: Ne vršite jak pritisak na radni komad prilikom sečenja.




Zamena rezne ploče

A Uvek isključite uređaj sa napajanja pre bilo kakvog održavanja, podmazivanja ili promene rezane ploče.

Zamenite reznu ploču, kada je oko 1/3 ploče istrošena.

Da biste pristupili zameni rezne ploče, otpustite leptir vijak A i pomerite deo metalnog štitnika prema gore, kako pokazuje strelica na slici.

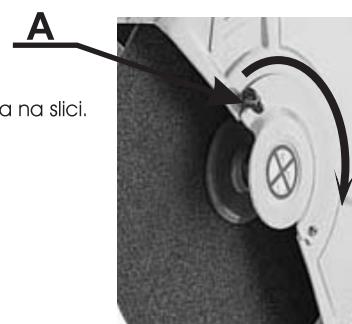


Napomena: Navoj stezne matica (vijka) je redovan desni, što znači da se otpušta u smeru suprotnom od kazaljke na satu, a zateže u smeru kazaljke na satu.

Pomeranjem štitnika (9.2) oslobodite pristup steznoj matici (9.3). Otpustite i odvignite steznu maticu i skinite spoljašnju prirubnicu. Na kraju, skinite istrošenu reznu ploču.

Novu reznu ploču montirajte obrnutim redom od skidanja, vodeći računa da unutrašnja i spoljašnja prirubnica pravilno nalegnu na reznu ploču.

Zategnjite steznu maticu i vratite štitnik u prvotni položaj.


Zategnjite leptir maticu štitnika.

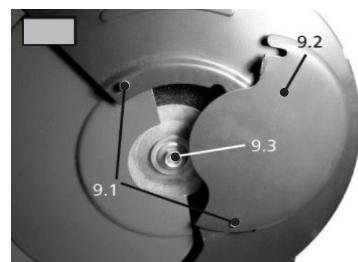

Napomena: Nakon zamene rezne ploče obavezno uključite uređaj i ostavite ga da radi oko 1 minut na prazno kako biste se uverili da je rezna ploča dobro postavljena. U toku ovog procesa nemojte stajati u pravcu sečenja! Ako rezna ploča ima neke skrivene naprsline ili neki drugi tip oštećenja, raspašće se za manje od 1 minut.

Zamena kaiša

- Odmornite i skinite vijke "B" na poklopac remenice.
- Skinite poklopac remenice.
- Otpustite zatezač remenice i skinite oštećeni kaiš.
- Postavite novi kaiš odgovarajućih dimenzija.
- Kaiš postavite tako što ćete ga staviti prvo na jednu remenicu, a zatim na drugu.
- Podesite zategnutost kaiša pomoću zatezača.
- Vodite računa da prilikom zatezanja (španovanja) kaiše suviše ne pretegnete ili otpustite. Pretegnut kaiš će dovesti do brzog njegovog habanja, a previše otpušten kaiš neće pravilno prenositi snagu na pogosku glavu.

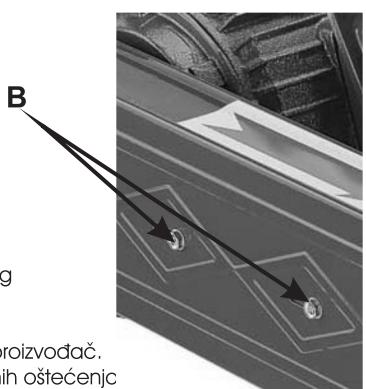

Napomena: Koristite samo originalne kaiševe koje je propisao proizvođač. Upotreba neodgovarajućih kaiševa može da dovede do ozbiljnih oštećenja na uređaju i do povreda rukovaoca.

Održavanje i skladištenje

Uređaj ne zahteva posebne mere prilikom održavanja osim redovne zamene istrošenih kaiševa i istrošene ili oštećene rezne ploče.

Ventilacione otvore na motoru održavajte čistim i prohodnim.

Nakon svake upotrebe, uređaj očistite metlicom od ostataka sečenja.

Metalne delove uređaja prebrišite suvom krpom. Nikada ne koristite abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje metalnih delova jer može doći do oštećenja farbe i korozije.

Nikada uređaj ne izlažite kiši ni vlazi.

Nakon upotrebe, uređaj odložite na suvo i provetreno mesto. Uređaj držite van domaćaja dece.

Zaštita životne sredine

 Nakon isteka radnog veka uređaja, uređaj ne bacajte sa kućnim otpadom, nego ga odlažite u za to predviđene centre za reciklažu u vašoj sredini.

Servis

Servis i popravke može obavljati isključivo ovlašćeni servis uz korišćenje originalnih rezervnih delova.


Nikada uređaj ne rastavljate i ne prepravljajte sami. Svako neovlašćeno otvaranje i modifikacije na uređaju mogu da dovedu do ozbiljnih oštećenja kao i do teških telesnih povreda.

Takođe, svako neovlašćeno otvaranje i popravke, dovode do gubitka prava na otklanjanje kvarova u skladu sa saobraznošću proizvoda.

NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Raskloplna šema uređaja

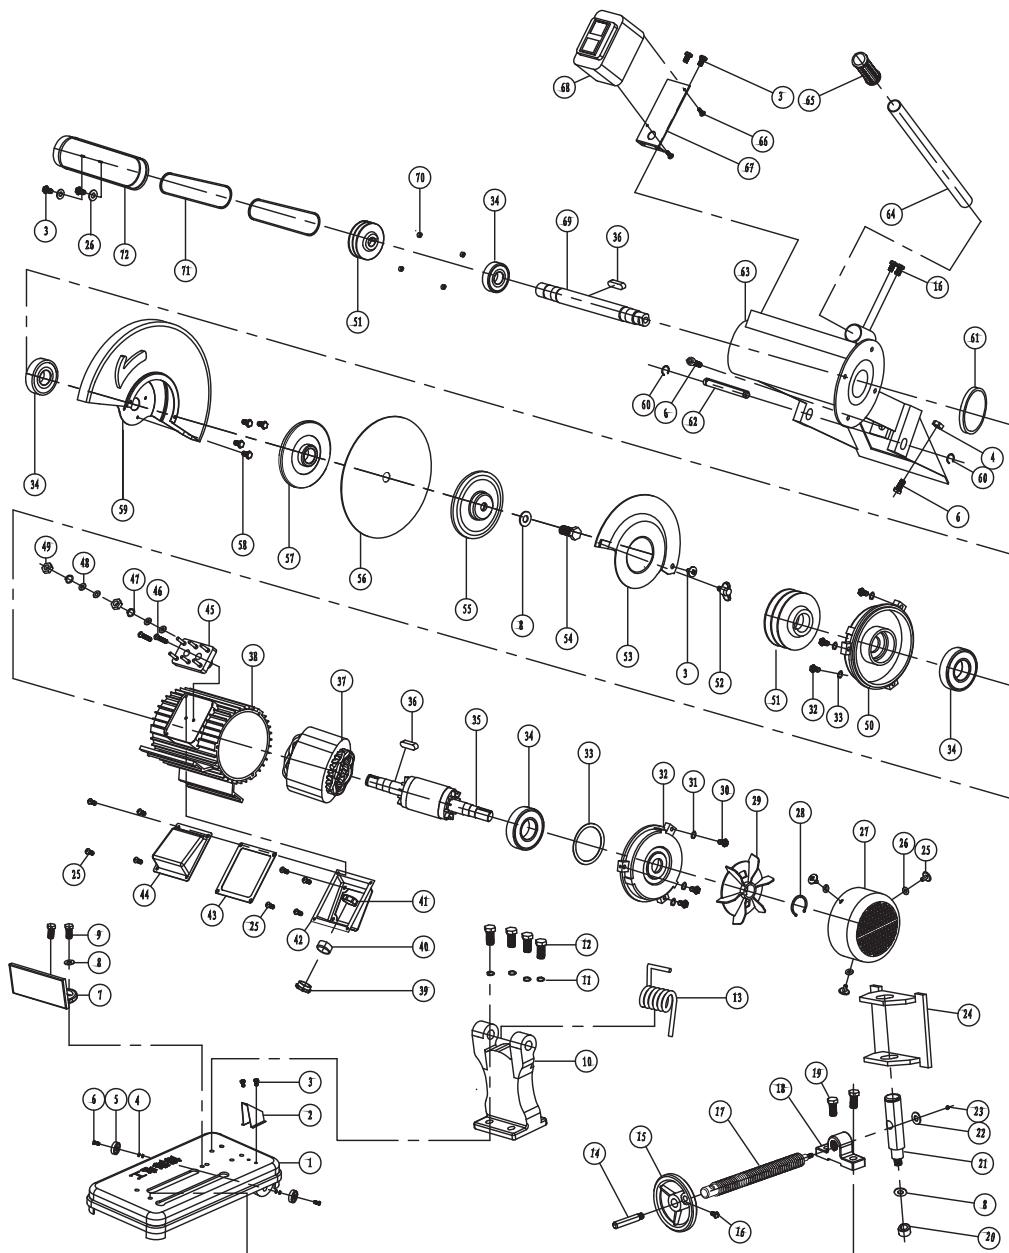

EC deklaracija o usaglašenosti

(prevod)

Mi proizvođač,

Womax

Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

Izjavljujemo da su nabrojane mašine u saglasnosti sa svim osnovnim i bezbednosnim zahtevima:

- EMC direktiva 2014/30/EU;
- MD direktiva 2006/42/EC

Naziv maštine: Ger za metal

Tip maštine: W-GMT 355; W-GMT 400

Robna marka: Womax

Za navedene modele, izdati su izveštaji/sertifikati:
130500361HZH-001 i 130500360HZH-001.

Primenjeni standard:

EN 55014-1:2006/+A1:2009/+A2:2011	EN 61029-1:2009+A11:2010
EN 55014-2:1997/+A1:2001/+A2:2008	EN 61029-2-10:2010
EN 61000-3-2:2006/+A1:2009/+A2:2009	
EN 61000-3-3:2008	
EN 61000-3-11:2000	

Sva tehnička dokumentacija se nalazi u sedištu kompanije Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka.

Lice odgovorno za tehničku dokumentaciju je gospodin Branislav Cvijanović.

Heidenheim,
Datum 22.04.2020.

Branislav Cvijanović
Direktor

PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **TESTERA KRUŽNA ZA METAL STACIONARNA**,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **W-GMT 400**, fabrički broj: _____, datum proizvodnje _____.

Datum fiskalnog računa: _____, broj fiskalnog računa: _____.

Naziv i adresa trgovca i pečat: _____

(M.P.)

DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksplotacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanju saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.

**Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestrucna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu (npr. veće ili neodgovarajuće rezne ploče nego što je to predviđeno...).
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. vode, prašine, kamenja i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog podmazivanja.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetsku mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

SERVISER:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Rumenački put bb
Tel: 021/ 22-16-990
Fax: 021/ 22-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

UVозНИК:

WOBY HAUS d.o.o.
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka