

Prodotek S3 1 min 20% na kontinuirnoj pločici: znači da lemilica sama biti uključena 12 sekundi, a nakon toga se mora isključiti za trojanje od 48 sekundi, pošto bi nože pregorela ierna glava, a lemilica bi se pokvarila.

Mrežni napon	230 V 50 Hz
Snaga	100 W
Vreme zagrevanja	12 sekundi
Prekid-isključivanje	48 sekundi
Osvetljenje	0,25 A/0,55 W
Zaštitna razovana težina	0,625 kg

TEHNIČKI PODACI

- Normalna ierna glava se može upotrebiti za pigiravnu na drvetu ili koci.
- Potmoću plastične glave možete popraviti predmete od termoplastike /deće igračke/.
- Kada lemijem želite povezati žice, preporučljivo je da se unapred nakladje krajevi. Omotajte ilene, zagrte je i dodajte Električni i električni delovi se ne smeju previse zagrevati
- Toiko ierna koliko je neophodno.
- Sklonite lemlicu oprezo i bzo a da ne pomaknete delove koje želite zalerniti. Nemojte koristiti previse ierna. Koristite samo zagrevaju. Doite nešto ierna na iernu mesto.
- Zagrte iernu mesto, a ne iern. Dajte delove koje želite zalerniti iernom glavom, tako da se oba dela ravnomerno Ovisite iernu glavu silikonskim sunderom, a zatim nakladje iernu glavu.
- Uverite se da je ierna glava nakladjena, po potrebi je nakladje. Nikada iernu glavu ne čistite pomoću tuplje.
- Očistite delove prethodno čistom vnom ili limnim brusim papirum.
- Poite da su delovi koje želite zalerniti čisti.
- Znači da se s lemlicom sme raditi samo u navedenom režimu rada.
- Nakon svake taze zagrevanja od najviše 12 sekundi mora uslediti zastoj ti, isključivanje u trojanju od najmanje 48 sekundi.

UPUTSTVO ZA RAD

- Neka topiva pri zagrevanju oslobadaju isparivanja. Osigurajte dobro provetranje radnog mesta.
- Plikom lemijem nosite zaštitne naočare, priključke kapilje kalda mogu proizvoditi povrede očiju.
- Ne uranjajte iernu glavu u vodu i ne dajte iernu glavu pod tekuću vodu.
- Ierna glava se pri radu zagrevaju, te u slučaju nestručne upotrebe može proizvoditi opetkone, a u najgorem slučaju opetkone i pozor.
- Zbog visokih radnih temperatura, proizvod treba dovoljno pričvrstiti.
- Ne zagrevajte prekid-isključivanje.
- Dite priključni kabel uvek lada dosaga ierne glave.
- Moice za pričvršćivanje ierne glave moraju biti zategnute, kontrolisite to pre početka rada.
- Očistite zagrevanu lemlicu samo na nazapalnim podlogama. Opasnost od požara!
- Dajte zagrevanu lemlicu samo za rukovat. Opasnost od opetkone!

Dodatne sigurnosne mere

Lemilica se upotrebljava za kade poslove lemjenja, električne lemijene spojeve, modelarstvo i pigiravnu.


UPOTREBA

- Dobro čuvajte ova sigurnosna uputstva.
22. Buca na radnom mestu može biti veća Od 85 dB /A/. U tom slučaju su potrebne mere zvčne zaštite za radnika, štitiči za usi.
21. Popravka je dozvoljena samo ovlašćenom servisu
- Ovoj električni daci odgovara dovoljnim sigurnosnim propisima. Popravke sme izvoditi samo ovlašteni servis, inoče postoji opasnost od nezgoda za korisnika.
22. Buca na radnom mestu može biti veća Od 85 dB /A/. U tom slučaju su potrebne mere zvčne zaštite za radnika, štitiči za usi.



WOMAX

Germany

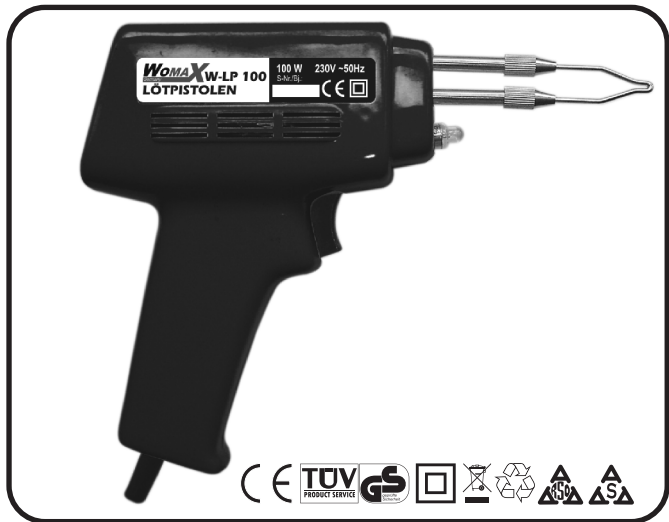

W-LP 100

Art.Nr: 745.100.10

- D** Löt pistolen-Set
- GB** Soldering gun set
- F** Kit de Pistolets à braser
- SRB** Lemilica
- BiH** Lemilica
- MNE** Lemilica



WOBY HAUS d.o.o.
Novi Sad
Rumenački put bb
Tel: 021/ 62-16-990
Fax: 021/ 62-16-957
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs

WOMAX TOOLS d.o.o.
Novi Sad
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 526-992
Fax: 021/ 47-222-17
e-mail: info@womax-tools.com

DAVALAC GARANCIE:
NOVI SAD
NOVI SAD
Braće Ribnikar 55
Tel: 021/ 47-222-12
Fax: 021/ 452-457
e-mail: info@wobyhaus.co.rs

POTPIS PRODAVCA:

PEČAT

KUPAC:

DATUM PRODAJE:

FABRIČKI BROJ:

TIP PROIZVODA: W-LP 100


NAZIV PROIZVODA: EL. LEMILICA

GARANTNI LIST



WOMAX

Germany

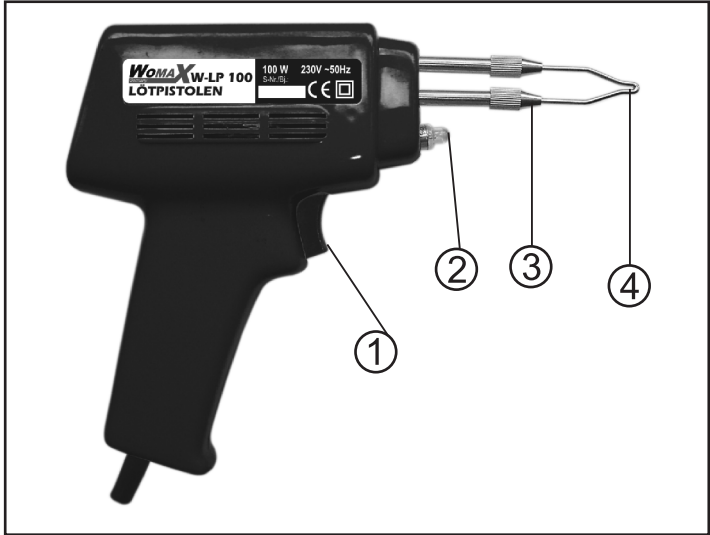

Opis:

1. Prekidač
2. Lampa za osvetljenje
3. Matica za pričvrščivanje glave lemilice
4. Glava lemilice



230V ~50 Hz



100 W



SIGURNOSTNE MERE

od poverda i pozara. Pročitajte i uvažite ove mere pre upotrebe uređaja.

- [illegible]

Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU
i kao takvog ga treba koristiti!

GARANTNI USLOVI

1. Garancija vzi skljupovalno izredno razumno, kompletno popunjenost | overenega Garancha sista za kompletni alat.
2. Garancija se besprekoren rad navedenega proizvoda u trajanju od 24 (dvadeset i cetiri) meseca od dana prodaje i overe Garancha upotrebom ispravnih podataka i postopkom podizanja.
3. Garancija se primenjuje samo ako je proizvod upotrebom upisane saglasnos postavljen u Garanchu.
4. U toku garanciranja roka koji je bio od dana prodaje gotovog proizvoda, kupac ima pravo na besplatno otklanjanje kvara uva. U istom zamenom neispravnih proizvoda nastalih greškama u proizvodnji, a pri normalnoj upotrebi.
5. Davatelj garancije se obavezuje da ce obezbediti potrebne rezervne delove ili kompletan gotov proizvod za zamenom u trajanju garancionog roka.
6. U slucaju da se kvar ne moze otkloniti u predviđenom roku, davatelj garancije se obavezuje da proizvod zameni novim u roku ne duzem od 45 dana, a da za pomenuti proizvod izdaje novu, zagarantovanu garanciju.
7. Troškovi prevoza alata u garancionom roku do naseg ovlasenog servisa i povratka istog padaju na teret servisa, a na osnovu odgovarajucih prevoznih dokumentata samo u slucaju prihvatanja reklamacija. Proizvod se transportuje na rizik primaoca!
8. Davatelj garancije se obavezuje da po iskuu garancionog roka obezbedi rezervne delove za predmetni uread u periodu od 7 (sedam) godina za svaki tip masine, koji izade iz proizvodnog programa, a po datuma proizvodnje.
9. Popravke u garancionom roku mogu se vršiti iskljucivo u ovlasenom servisu.

IZ GARANTNIH OBAVEZA SE IZUZIMAJU:

- [illegible]